



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/830 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G10Q [G10q]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	77 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	60 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	45 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	3200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3200 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Fargepunkt X (nom.)	0,44
Fargepunkt Y (nom.)	0,403

Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	81 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	80 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	40,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,420 A
Spennning (nom.)	110 V

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
-------------	--------------------------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	41 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423511

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150028476115
Produktnavn for bestilling	TL-E 40W/830 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500284761
Bestillingskode	28476115
Lokal bestillingskode	3835244
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928027483070
Nettovekt (stykk)	0,250 kg
ILCOS-kode	FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400


Målskisse



TL-E 40W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
1CT/12						

Fotometriske data

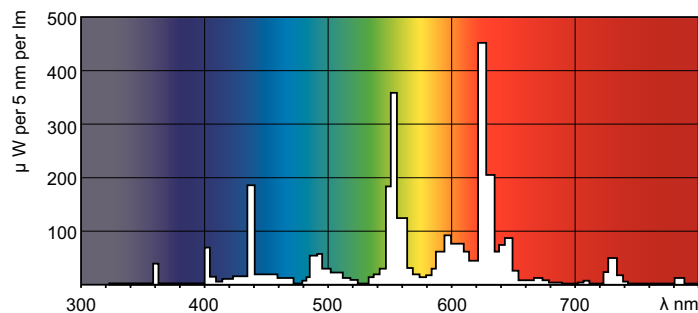

Fargekode /830

Fargekode /830

MASTER TL-E Circular Super 80

