



# HPI-T

## HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metallhalogen med klar kolbe

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksøvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

| Generell informasjon                 |                                 |                                      |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Lyskilde feste                       | E40 [ E40]                      | Fargepunkt Y (nom.)                  | 385          |
| Driftsposisjon                       | P75 [ Parallell +/- 75° horis.] | Korrelert fargetemperatur (nom.)     | 4200 K       |
| Levetid til 5 % lystap (nom.)        | 3000 h                          | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)    | 95 lm/W      |
| Levetid til 10 % lystap (nom.)       | 5500 h                          | Fargegjengivelse (nom)               | 63           |
| Levetid til 20 % lystap (nom.)       | 8000 h                          | Drift og elektrisk                   |              |
| Levetid til 50 % lystap (nom.)       | 12000 h                         | Forsyningsspenning, lyskilde         | 220 V [ 220] |
| Systembeskrivelse                    | finnes ikke [ -]                | Power (Rated) (Nom)                  | 1980 W       |
| Teknisk belysning                    |                                 | Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.) | 28,4 A       |
| Fargekode                            | 646 [ CCT av 4600 K]            | lyskildestrøm (EM) (nom.)            | 16,5 A       |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)     | 182000 lm                       | Spenningsstopp tenning (maks.)       | 5000 V       |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 189000 lm                       | Forsyningsspenning, tenning (min.)   | 198 V        |
| Fargebetegnelse                      | Kaldhvit (CW)                   | Tenningstid (maks.)                  | 30 s         |
| Lumenedlikehold 10000 t (nom.)       | 60 %                            | Spenning (maks.)                     | 140 V        |
| Lumenedlikehold 2000 t (nom.)        | 77 %                            | Spenning (min.)                      | 120 V        |
| Lumenedlikehold 5000 t (nom.)        | 67 %                            | Spenning (nom.)                      | 130 V        |
| Fargepunkt X (nom.)                  | 375                             |                                      |              |

# HPI-T


|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Kontroller og dimming</b>       |                 |
| Kan dimmes                         | No              |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>      |                 |
| Lyspæreoverflate                   | Klar            |
| Lyspæreform                        | T100 [ T 100mm] |
| <b>Godkjenning og bruk</b>         |                 |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 155 mg          |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 2178 kWh        |
| <b>Krav til armaturdesign</b>      |                 |
| Lyspæretemperatur (maks.)          | 600 °C          |
| Temperatur lyskildefeste (maks.)   | 300 °C          |

## Målskisse



HPI-T 2000W/646 E40 220V

## Fotometriske data

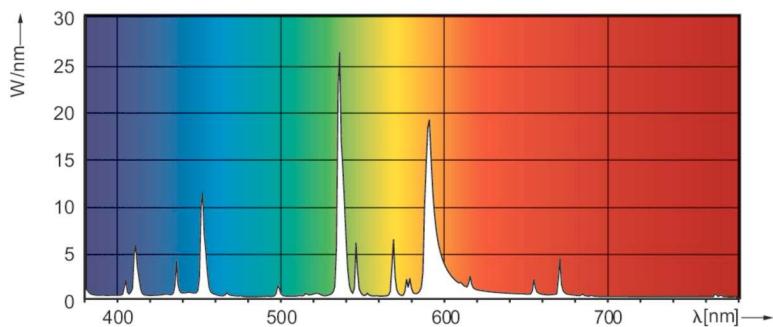


LDPO\_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktdata</b>                |                                |
| Fullstendig produktkode           | 871150018376745                |
| Produktnavn for bestilling        | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 |
| EAN/UPC – produkt                 | 8711500183767                  |
| Bestillingskode                   | 18376745                       |
| Lokal bestillingskode             | 3858220                        |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                              |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 4                              |
| SAP-materialer                    | 928073609231                   |
| Nettovekt (stykk)                 | 569,000 g                      |
| ILCOS-kode                        | MT-2000/46/2B-H-E40-/H         |


| Product                        | D (max)  | O     | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm | 290 mm | 430 mm  |

HPI-T

Levetid

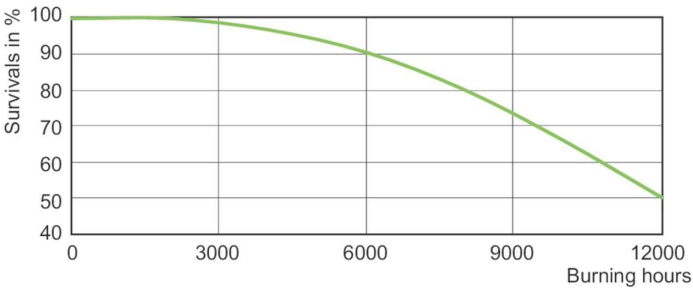

LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram

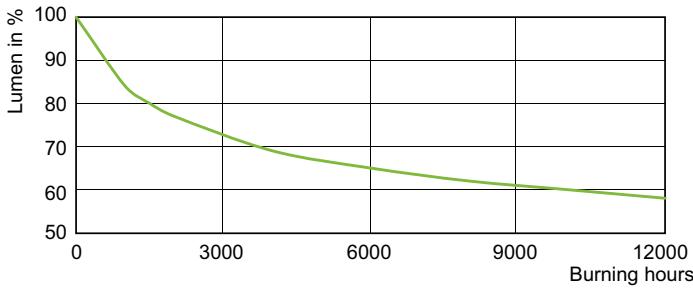

LDLM\_HPI-THW\_0001-Lumen maintenance diagram

