



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Lyskilde feste	RX7S [RX7s]	Kaldhvit (CW)	
Driftsposisjon	P45 [Parallell +/-45° horis.]	Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	70 %
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (min.)	80 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	13000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Levetid til 20 % lystap (nom.)	15000 h	Lumenvedlikehold 5000 t (min.)	75 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16000 h	Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	85 %
ANSI-kode, HID	M142/E	Fargepunkt X (nom.)	0,371
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Fargepunkt Y (nom.)	0,366
Teknisk belysning		Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	90 lm/W
Lysstrøm (nom.)	13650 lm	Fargegjengivelse (nom)	96
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	13650 lm	Drift og elektrisk	
		Power (Rated) (Nom)	152,0 W

MASTERColour CDM-TD

Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	2,5 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	1,8 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	110 V
Spenning (min.)	96 V
Spenning (nom.)	103 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T22 [T 22mm]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8,3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,29 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	152 kWh

Målskisse



CDM-TD 150W/942 RX7s

EPREL-registreringsnummeret er:	473340
---------------------------------	--------

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,4

Krav til armaturdesign


Lyspæretemperatur (maks.)	650 °C
Klemmetemperatur (maks.)	300 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150020025915
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500200259
Bestillingskode	20025915
Lokal bestillingskode	3858265
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928084805133
Nettvekt (stykk)	26,700 g
ILCOS-kode	MD/UB-150/942-H-RX7s-25/135.4


Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Fotometriske data

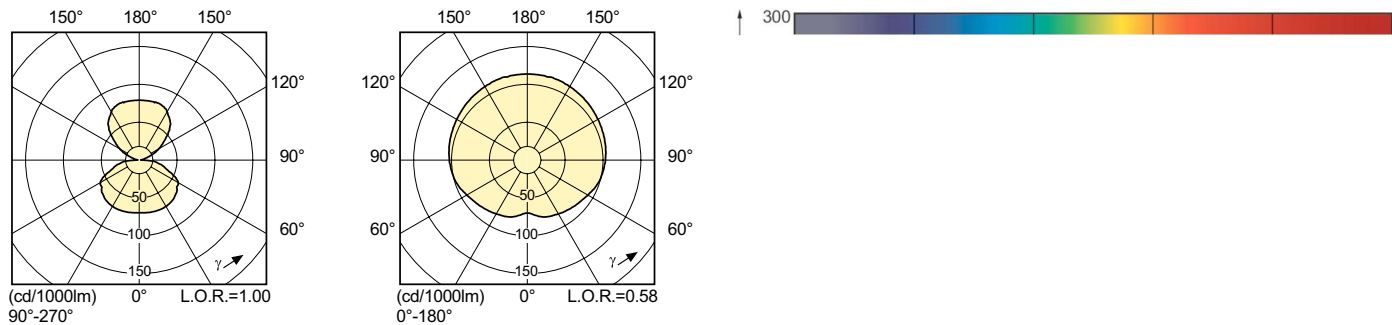

LDLD_CDM-TD_150W_942-Light distribution diagram

Levetid

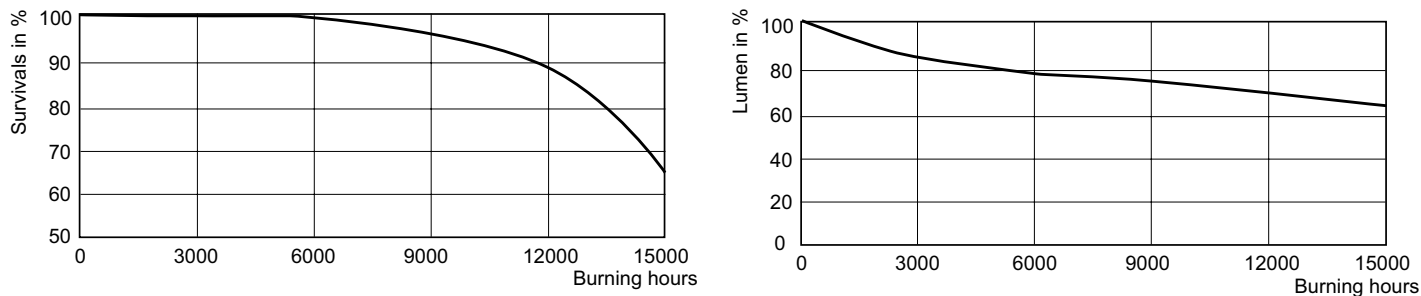

LDLM_CDM-TD_0001-Lumen maintenance diagram

