



# CorePro LED PLC 4P



## CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

### Produktdata


|                                                                                       |                      |                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Generell informasjon</b>                                                           |                      |                                             |                 |
| Lyskilde feste                                                                        | G24Q-3 [ G24q-3]     | lyskildestrøm (min.)                        | 250 mA          |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   | Starttid (nom.)                             | 0,5 s           |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 30000 h              | Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s           |
| Av/på-syklus.                                                                         | 50 000 X             | Strømfaktor (nom)                           | 0.9             |
| Referanse for ytelsesmåling                                                           | Sphere               | Spenning (nom.)                             | 20-50 V         |
| <b>Teknisk belysning</b>                                                              |                      | <b>Temperatur</b>                           |                 |
| Fargekode                                                                             | 840 [ CCT av 4000 K] | Omgivelsestemperatur (maks.)                | 35 °C           |
| Spredningsvinkel (nom.)                                                               | 120 °                | Omgivelsestemperatur (min.)                 | -20 °C          |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 1000 lm              | Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)    | 65 °C           |
| Fargebetegnelse                                                                       | Kaldhvit (CW)        | Omgivelsestemperatur for lagring (min.)     | -40 °C          |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 4000 K               | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 76 °C           |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 100,00 lm/W          | <b>Kontroller og dimming</b>                |                 |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   | Kan dimmes                                  | No              |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 83                   | <b>Mekanisk og innfatning</b>               |                 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 | Produktlengde                               | 200 mm          |
| <b>Drift og elektrisk</b>                                                             |                      | Lyspæreform                                 | Rør, enkel ende |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 30000-80000 Hz       | <b>Godkjenning og bruk</b>                  |                 |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 9 W                  | Energieffektivitet, klasse                  | F               |
| lyskildestrøm (maks.)                                                                 | 400 mA               | Energisparingsprodukt                       | Yes             |

CorePro LED PLC 4P

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Godkjenningsmerker              | CE merke RoHS compliance KEMA<br>Keur certificate |
| Energiforbruk kWh/1000 t        | 9 kWh                                             |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 403551                                            |
| Produktdata                     |                                                   |
| Fullstendig produktkode         | 871869654117300                                   |
| Produktnavn for bestilling      | CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3                  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt                 | 8718696541173 |
| Bestillingskode                   | 54117300      |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| SAP-materialer                    | 929001200902  |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,088 kg      |


Målskisse




LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

| Product                             | D1      | D2      | A1       | A2     | A3       |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 9W 840 4P<br>G24q-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 163,6 mm |

Fotometriske data




General Uniform Lighting  
Page 107





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Levetid

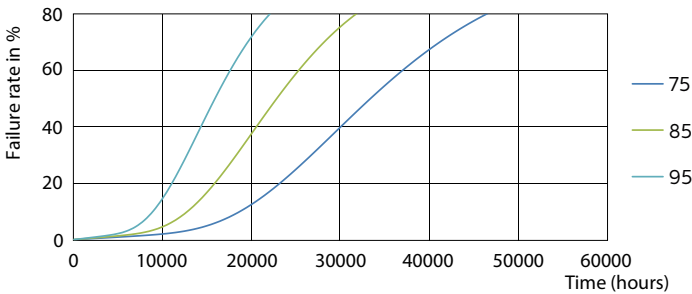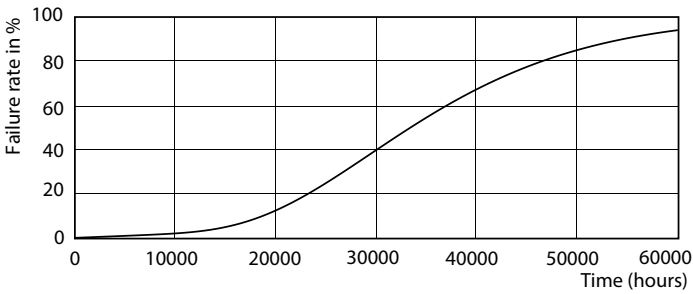


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

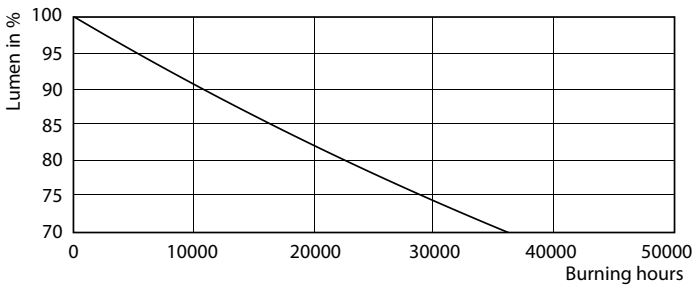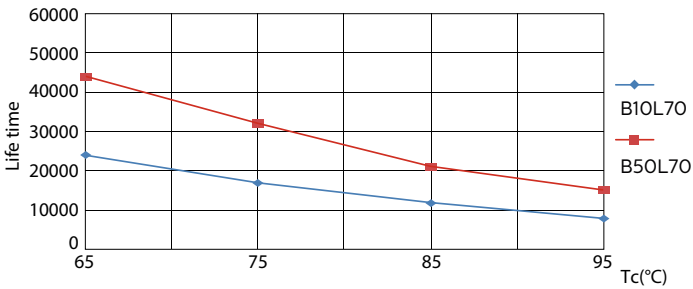

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

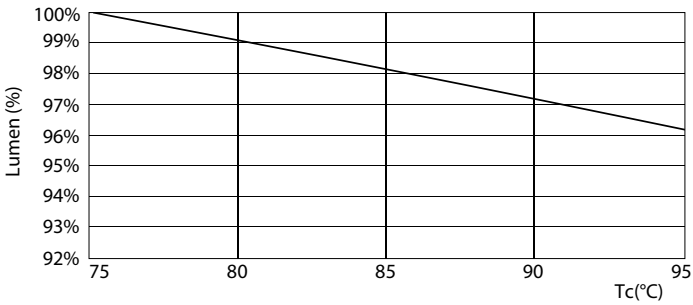

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 4P

