



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24D-1 [G24d-1]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	475 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,5 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13 W

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 35 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	100 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende

CorePro LED PLC 2P

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	TUV CE-merke Samsvar med RoHS KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	403560
Produktdata	
Full EOC	871869670659600
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1



Bestillingskode	70659600
Lokal bestillingskode	3821520
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929001350702
Fullstendig produkt navn	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – boks	8718696706602
Lokal kodebeskrivelse	3821520
EAN/UPC – Product/Case	8718696706596

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometriske data

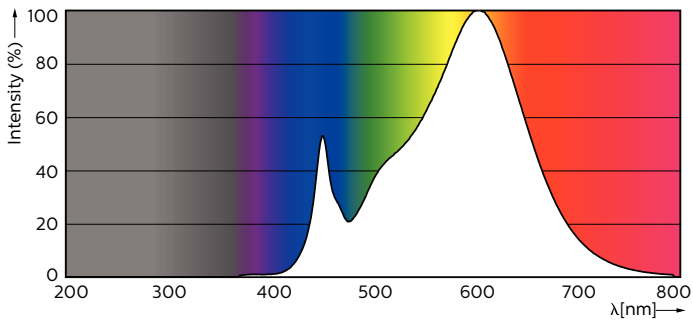


General uniform lighting - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1


CorePro LED PLC 2P

Fotometriske data




Light Distribution Diagram


Levetid

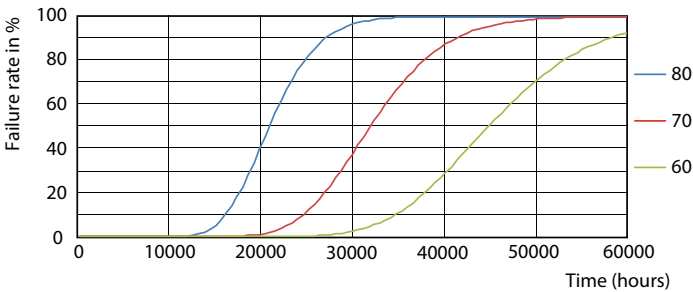


Life Expectancy Diagram

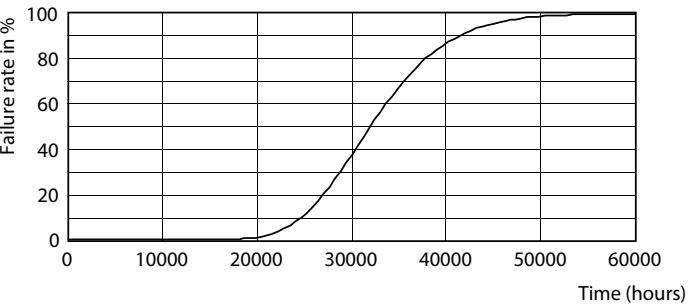

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

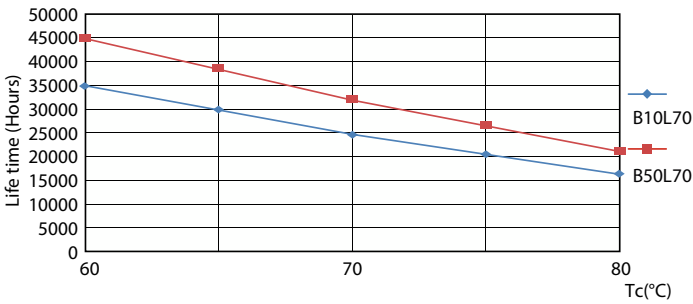


Life Expectancy Diagram

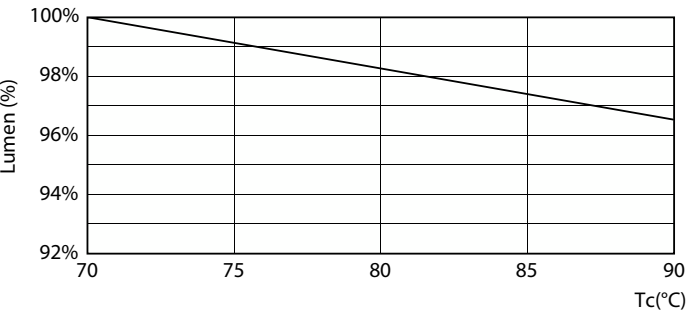

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLC 2P

Levetid

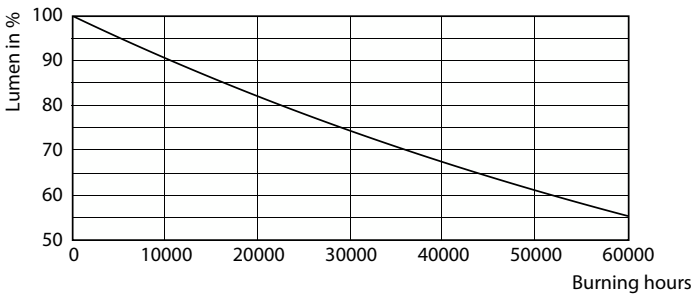

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

