



**Produkt:** Komfyrvakt mKomfy R-T Hybrid

**El.nr.:** 6251631

## Beskrivelse

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.

mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres i tak eller hette) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap. Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.

Kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.

## Teknisk

### TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ

Spenning: 230 VAC +10/-20% Maks last: 25A

RF: 868.100 Mhz / +5 dBm

Dimensjoner: 2-modul


### TEKNISK SENSOR

Batteri: 3 x AA (inntil 1 års levetid)

Strømforsyner: USB 2.0 micro B 5VDC, min. 1A

RF: 868.100 Mhz / +5 dBm

## Koblingsskjema

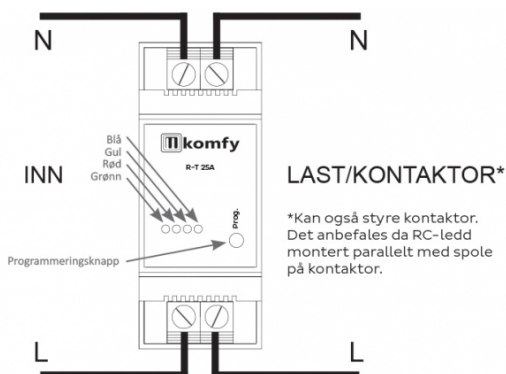

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA