


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ 25A relé for tavlemontering.
- ✓ Trådløs kommunikasjon 868.100 Mhz.
- ✓ Egnert til varmtvannsbereeder, lys, og andre kurser man ønsker å skru av/på.
- ✓ Inntil 30m rekkevidde.
- ✓ 4 status-LED.
- ✓ Enkel paring med trådløse enheter.

Microsafe® Rele R-T 25A Radio

Relé for tavlemontering til for eksempel styring av varmtvannsbereeder, lys, og andre kurser man ønsker å skru av/på.

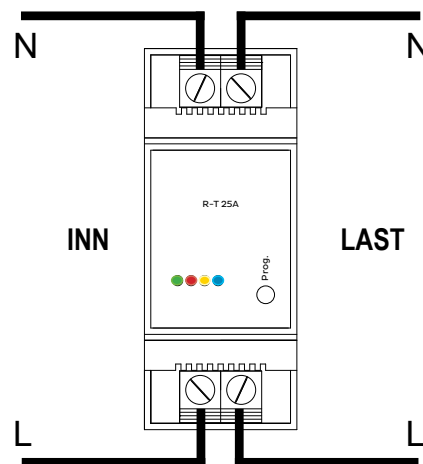
Leveres med antenne.

Styres trådløst via 868.100 Mhz.

Fungerer med nyere

"R" / "Radio"-produkter, f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfyrvaktsensor
- Mswitch On/Off
- Mswitch Tidsbryter
- Aqua Xpress Fuktføler
- Aqua Xpress Bev.føler
- Mswitch Magnetbryter
- mTouch Sparebryter
- mTouch HUB


KOBLINGSPRINSIPP


EL. NR.	NAVN
4150122	Rele R-T 25A Radio

TEKNISK			
Driftspenning:	230 VAC (± 10%)	Maks kont. last:	25A
Levetid:	20 000 kobl.	El. temp. sikring:	75°C
RF:	868.100 MHz +5 dBm	RF Rekkevidde:	Inntil 30 meter
Dimensjon:	2 moduler	Spiss:	20ms/200µs 165A/800A

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no