



MICROSAFE®



mTouch® One, OP

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilent-funksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).


EL. NR.	NAVN
4503100	mTouch One PH, OP
4503101	mTouch One SV, OP
4503102	mTouch One HV, OP
4503103	mTouch One Alu, OP
4503104	mTouch One M-HV, OP

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install	Inngang:	Ekstern føler 10/12/15/47k
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 10°C (justerbar)
Maks last:	2300VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-grad:	20
RF:	IEEE 802.15.4 (ZigBee)		


FAKTA

- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Partyfunksjon for å enkelt oppheve nattsenk 7 timer.
- ✓ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Zzilent-mode for soverom.

BETJENING

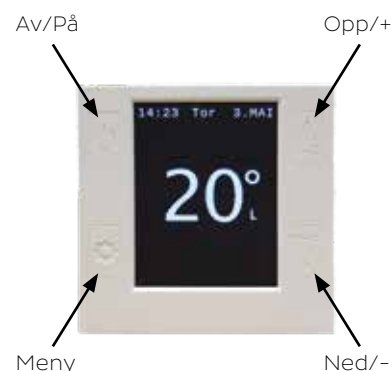

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®