


MICROSAFE®


Microsafe® mReg Regulator

mReg viser %-vis på-tid i digitalt display.

På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper Δ og ∇ .

mReg leveres i både 1-polt 3600VA og 2-polt 2300VA-utgave.



FAKTA

- ✓ Svært enkel i bruk.
- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser prosentvis på-tid (1-99%).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av regulatoreffekt.
- ✓ Gnistfritt relé gir overlegen driftssikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

PARAMETERMENY

Gjelder produkt produsert etter 19.11.2012


Meny > Trykk ∇ og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk Δ/∇
 Reset > Trykk AV/PÅ, Δ og ∇ samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
Pb	Displaybelysning	0 - 50

REGULERINGSPERIODEN

er 15 min. Hvis du stiller inn på 33%, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minutter.

KOBLINGSPRINSIPP

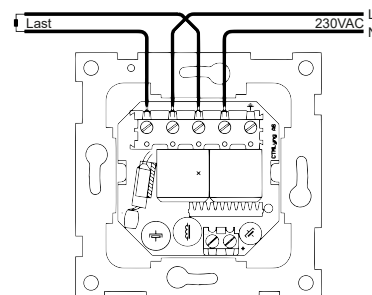

Den perfekte prosjektregulator

EL. NR.	NAVN	LAST	FARGE
5401433	mReg PH Universal	2300VA 2P	Polarhvit
5401435	mReg 1-polt PH Universal	3600VA 1P	Polarhvit
5401434	mReg HV Universal	2300VA 2P	Hvit
5401431	mReg 1-polt HV Universal	3600VA 1P	Hvit

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Reg.effekt:	1-99%
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Maks last:	2300/3600VA	Sikringsstr.:	16A
IP-grad:	20		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®