


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Partyfunksjon for å enkelt oppheve nattsenk 7 timer.
- ✓ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Zzilent-mode for soverom.

Microsafe® mTouch® One

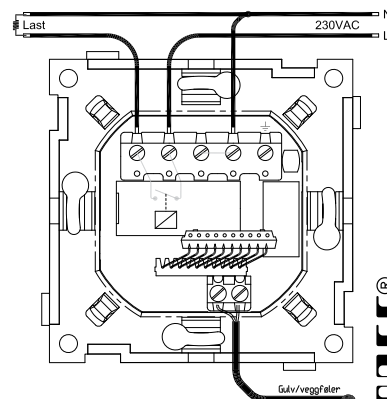
mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilent-funksjon (for eks. soverom) mm.



Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

BETJENING

KOBLINGSPRINSIPP


EL. NR.	NAVN	FARGE
5401478	mTouch® One 1P Hv	Hvit
5401479	mTouch® One 1P Piano	Pianolakk
5401480	mTouch® One 1P PH	Polarhvit
5401481	mTouch® One 1P SV	Svart matt
5401482	mTouch® One 1P Alu	Alu matt

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Inngang:	Ekstern føler 10/12/15/47k
Spennning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 10°C (justerbar)
Maks last:	3600VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-grad:	20

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.