



MICROSAFE®



## FAKTA

- ✓ Unikt design - leveres i flere farger.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Valgfri gulvfølertype 10/12/15/47kΩ.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved bruk av ekstern føler.
- ✓ Universell innfesting.

## Microsafe® MTR TermReg Termostat/Effektregulator

MTR TermREG viser nøyaktig temperatur/effekt i digitalt display og justeres med betjeningsknapper  $\Delta$  og  $\nabla$ .

MTR TermREG finnes som 1-polt eller 2-polt utgave med hhv. 3600VA og 2300VA.

Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype (se tabell).

Alle MTR TermREG har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). NB! Maksbegrenser også som effektregulator.



## PARAMETERMENY

- Meny > Trykk  $\nabla$  og AV/PÅ samtidig  
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen  
 Valg > Trykk  $\Delta$  og  $\nabla$   
 Reset > Trykk AV/PÅ,  $\Delta$  og  $\nabla$  samtidig

| MENY | FUNKSJON                  | VERDI                        |
|------|---------------------------|------------------------------|
| P0   | Kalibrering av vist temp. | $\pm 5^\circ\text{C}$        |
| P1   | Frostsikring av/på        | Av (0) På (1)                |
| P2   | Frostsikringtemp.         | 1-20 °C                      |
| P6   | Makstemperatur i gulv     | 5-40 °C                      |
| P7   | Reguleringsperiode        | 1 - 20 min                   |
| P8   | Maksbegrenser             | Av (0) På (1)                |
| PA   | Gulvfølervalg / -type     | 0=47k, 1=12k<br>3=10k, 2=15k |
| Pb   | Displaybelysning          | 0 - 50                       |
| Pd   | Soveromsfunksjon          | Av (0) På (1)                |


| EL. NR. | NAVN                     | LAST      | FARGE      |
|---------|--------------------------|-----------|------------|
| 5401450 | MTR TermReg PH Universal | 3600VA 1P | Polarhvit  |
| 5401451 | MTR TermReg HV Universal | 3600VA 1P | Hvit       |
| 5450335 | MTR-W TermReg PH Univ.   | 2300VA 2P | Polarhvit  |
| 5450334 | MTR-W TermReg HV Univ.   | 2300VA 2P | Hvit       |
| 5450336 | MTR-W TermReg Alu Univ.  | 2300VA 2P | Alu matt   |
| 5450327 | MTR-W TermReg Sv Univ.   | 2300VA 2P | Svart matt |

## TEKNISK

|                |                    |               |                 |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Fysiske mål:   | Passer RS16/Exxact | Temp.effekt:  | 5-40 °C / 1-99% |
| Spennings:     | 230 VAC +10/-20%   | Frostsikring: | Ved 5 °C        |
| Maks belastn.: | 2300/3600VA        | Gangres.:     | Backup ca. 2 t. |
| Sikringsstr.:  | 16A                | IP-grad:      | 20              |

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

## KOBLINGSPRINSIPP

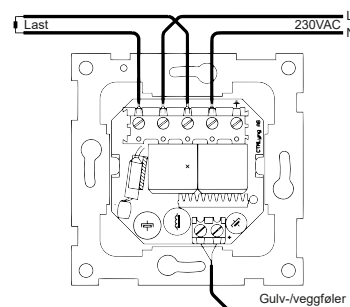

**PRODUSENT**  
 CTM Lyng AS  
 Tlf: 72 83 16 11  
 www.ctmlyng.no