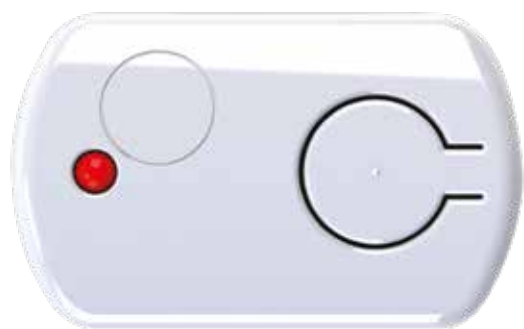



MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Trådløs kommunikasjon.
- ✓ Brukes til mKomfy komfyrvakt for enklere tilgang til betjeningsknapp.
- ✓ Knappen fungerer parallelt med knappen på komfyrvaktssensoren.
- ✓ Påkrevd ved montering av sensor i taket.
- ✓ Rask og enkel montering med skruer eller dobbelsidig tape.
- ✓ Opp til 5 års batterilevetid.

Microsafe® mKomfy Resetknapp

Trådløs betjeningsknapp til mKomfy komfyrvaktssensor.

Brukes hvis komfyrvaktssensor monteres i taket, eller for enklere tilgang til knappen ved bevegelseshemming.

Knappen fungerer parallelt med knapp på komfyrvaktssensor, og nullstiller eventuelle alarmer fra komfyrvakten.

Produktet krever mKomfy Stikk fra serienr.: 000001_v3


KOMFYRVAKTSENSOR

Anbefales ved montering av **mKomfy Hybrid** i taket for enklere tilgang til å nullstille komfyrvakten.



EL. NR.	NAVN
6251616	mKomfy Resetknapp

Dimensjoner:	58 x 36 x 18 mm	Batteri:	CR2450
Rekkevidde:	Inntil 30 meter	Batterilevetid:	5 år under normal bruk
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm	IP-grad:	20

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no