



MICROSAFE®



Skins gir valgfritt design/farge

FAKTA

- ✓ Fleksibel montering i tak eller ventilator 70-210 cm over platetopp.
- ✓ Valgfritt design/farge med "skins".
- ✓ Batteri eller ekstern strømforsyner.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Tilpasset montering over skjultboks.
- ✓ Kan utvides med ekstra tilbehør for utvidet sikkerhet eller spesielle behov.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Innstillbar brukstid/timer.

Microsafe® mKomfy Hybrid 25R Trådløs Komfyrvakt

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.



mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktssensor (som monteres i tak eller hette) og én komfyrstikk som komfyr/platetopp kobles til.

mKomfy Hybrid har mulighet for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. ekstern bryter ved montering i tak (62 516 16 mKomfy Resetknapp).

Sensorens front er transparent, så man kan sette inn skins med farge/design som står i stil med kjøkkenet.

mKomfy Hybrid kan leveres med ulike typer stikk

62 516 30 mKomfy Hybrid 25R
62 516 31 mKomfy Hybrid 16R
62 516 35 mKomfy Hybrid 400R

62 516 33 mKomfy Hybrid 25R P&P
62 516 34 mKomfy Hybrid 16R P&P
62 516 36 mKomfy Hybrid 400R P&P

EKSTRAUTSTYR



6251616
Avstillings-
knapp*




6251647
Hoved-
bryter



6251642
Røykkutt

* Anbefales ved takmontering

MONTERINGSEKSEMPEL

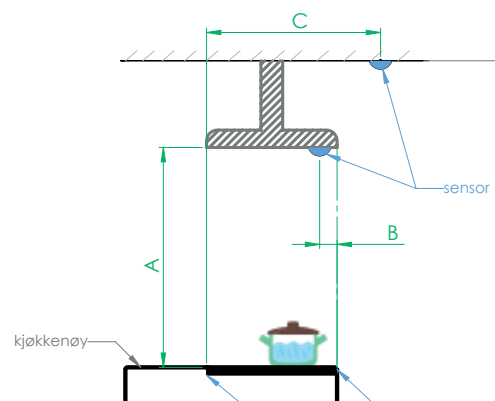

EL. NR.	NAVN
6251630	mKomfy Hybrid 25R

TEKNISK STIKK	TEKNISK SENSOR
Spennings: 230 VAC +10/-20%	Batteri: 3xAA (inntil 1 års levetid)
Maks last: 25A	Strømforsyner: USB 2.0 micro B 5VDC, min. 1A
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm	RF: 868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no