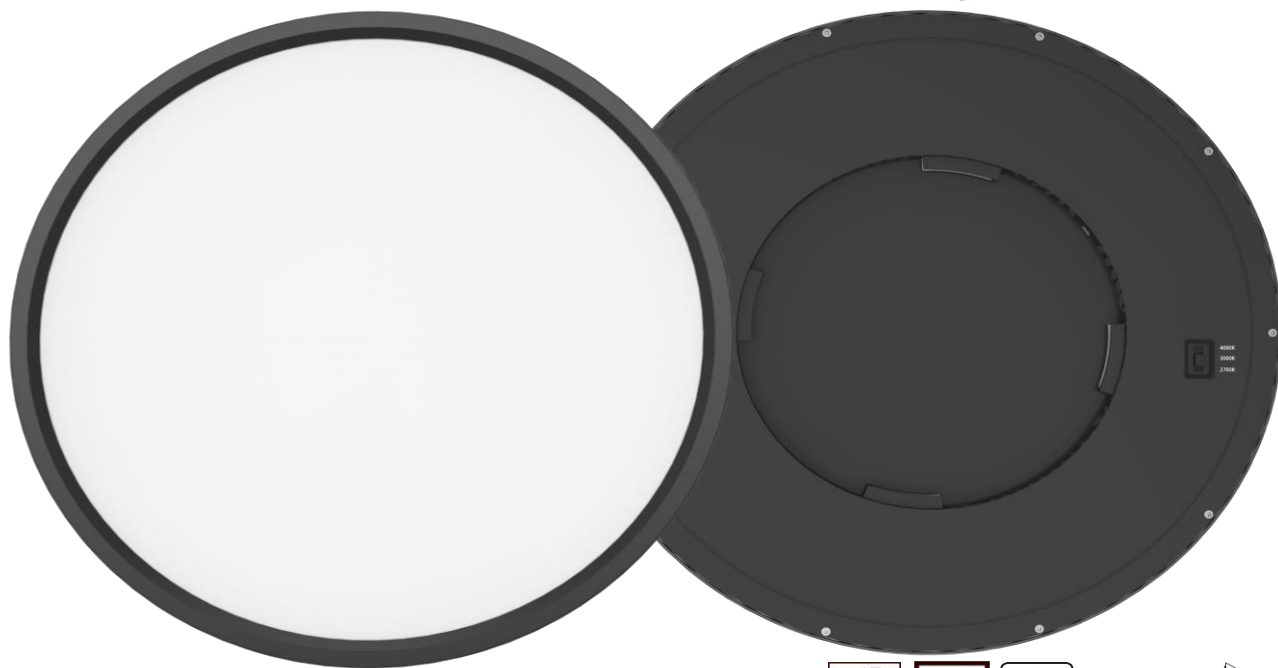


RING


**SCAN
LAMPS**


Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spennning	230V AC
Effekt	15W / 20W
Fargekvalitet	SDCM<4
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000/4000K)
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysutbytte	1350lm / 1800lm
Lysspredning	110°
Levetid og standard	50.000t

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse II
Vekt produkt	765g / 1324g
Sertifiseringer	CE(TUV)
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Produktfarge	Produktstørrelse
RING 15/300 sort	71040-15	3003334	7041661273481	Sort	Ø293x24mm
RING 20/400 sort	71041-15	3003335	7041661273498	Sort	Ø397x24mm

Produktbeskrivelse

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerne i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt nettopp din installasjon.