


FDV DOKUMENT 3585520



Galaxy Park SMD JR 4000lm 40W 830 Grå
35 855 20 / 604055



Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. mm (Ø x H)
604055	35 855 20	Galaxy Park SMD JR 4000lm 40W 3000K	Grå	Varmhvit 3000K	4000	380x510,5



GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.


Tekniske data:	40W 230V (System effekt 40W)
Spennings:	90-305V AC 50/60Hz
Tilkobling:	Koblet 6,0m gummikabel (uten støpsel)
Driftsstrøm:	LED Driver 630mA
Dimming:	nei
Omgivelsestemp.:	-30 °C + 45 °C
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1
Sertifisert:	CE, EMC
IP klasse LED Driver:	IP20 Inventronics
IP klasse armaturhus:	IP66
Rørdiameter på stolpe:	60-76mm Ø (60 mm med utforingshylse)
Armaturopplysning:	Aluminium; materiale aluminium
Frontlinse:	ja, optikk for styring av lys
LED:	CREE SMD
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Lysytelse:	4 000 lumen
CRI:	Ra>80
Strålingsvinkel:	150 x 80°
Levetid:	70 000 timer (L80)
Produktstørrelse:	380 x 510,5 mm (Ø x H)

Vekt: 7500 g

Antall per eske: 1 stk Dimensjon: 460x460x230 mm Vekt: 8,0 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgir mindre CO2.
IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing: Generelt representerer bytte fra damplyse til LED > 50% energisparing, fra halogen til LED > 90% energisparing pluss betydelig besparelser i lyskildeskift.
Ved sensor/lysstyring i kombinasjon med fotocelle, får du maks besparelse.

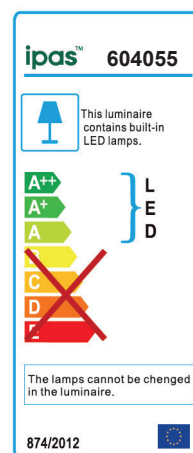

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smusmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.


Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

EFO-LINK



Galaxy Park/Street SMD JR

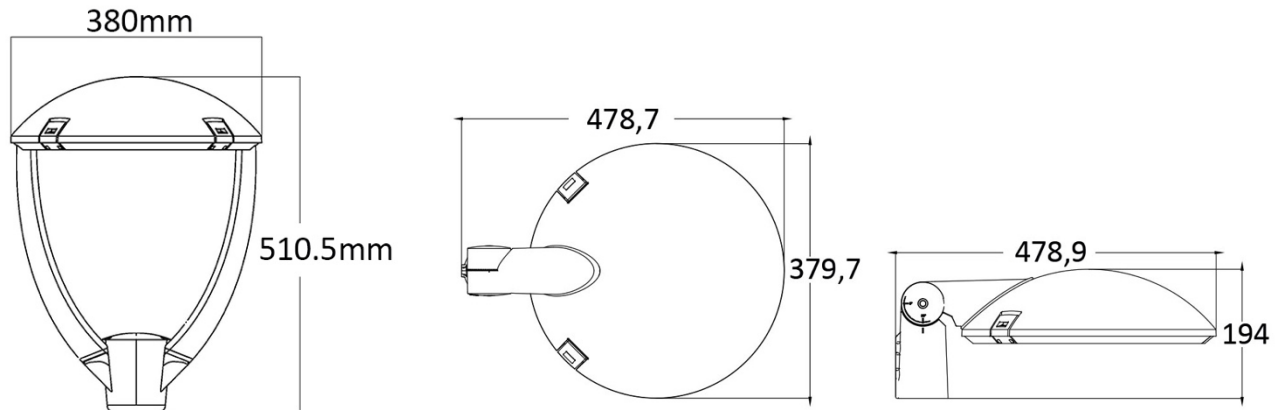

IMPORTANT INFORMATION:



1. Please read this instruction carefully before installation and keep it for future reference.
2. Please conform to the instruction of equipment and installed by professional.
3. Make sure correct voltage applied before use and keep away from heat and vibration source.
4. The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. For outdoor use.

MAIN PARAMETER:

Product:	604055 Park	606065 Park/Street
Rated Voltage	AC 90-305V 50/60Hz	AC 90-305V 50/60Hz
LED Rated Power	40W	60W
System Power	40W	60W
LED	CREE X-TE SMD LED	CREE X-TE SMD LED
LED Driver	Constant Current 630mA	Constant Current 680mA
Color Temperature	3000K	3000K
Protection	Class II	Class II
Beam Angle	150x80°	150x80°
IP Rated	IP66	IP66
Operation Temperature:	-30°C~45°C	-30°C~45°C
Weight:	7,5kgs	7,5kgs
Product Size:	Ø380mmxH510mm	Ø487,9mmxH194mm

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Always switch off the power supply before installation.
2. Make sure all parts are ready when open the box and prepare the installation tools the lighting needs.
3. Should be installed by qualified electricians.
4. If there is any damage on the housing or glass cover, should view it as disqualified product that cannot be used.

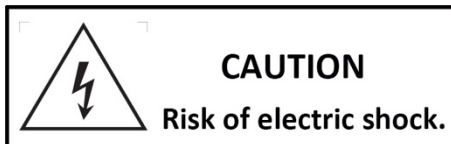

INSTALLATION STEPS:

1. Select the required position for the luminaire. Ensure the fixings are suitable to withstand the weight of this product.


WARNING: The luminaire is heavy and must have suitable fixings.

Note:

Galaxy Park SMD JR (Art. 604055) is with Ø76mm pole. Use inner sleeve attached for diameter Ø60mm.

Galaxy Park/Street SMD JR (Art. 606065) is with Ø60mm pole.

606065 Galaxy Park/Street SMD JR:

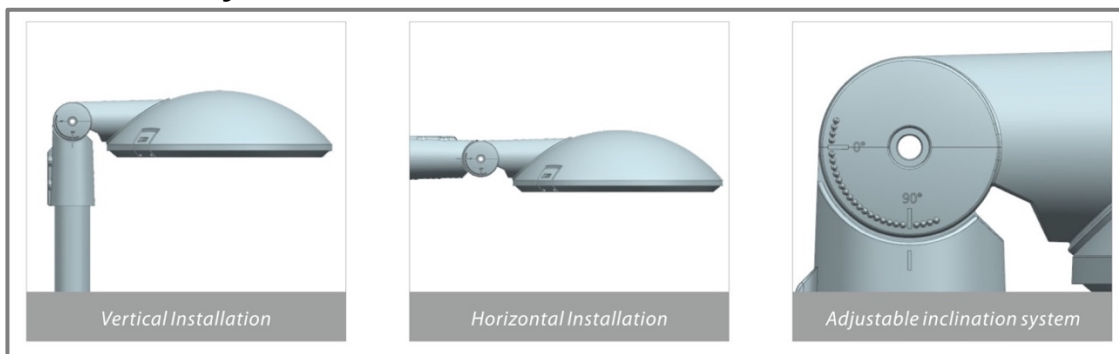

2. Provide a power supply to the luminaire using a suitable cable. Connect the mains supply to the luminaire. Note the luminaire is Class II.

- Mains supply LIVE (Brown) – L
- Mains supply NEUTRAL (Blue) – N

3. Switch on the power supply.

