

# UNIDIM™ DUO KUD-100HV-L

220-240VAC 50/60Hz 2x100W IP20

## EN: INFORMATION

This is a double push and rotary dimmer. The dimmer can be used as two 1-pole dimmers. Min. load depends on the type of lamp or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 5W per output.

Tested with an ambient temperature of 40°.

## NO: INFORMASJON

Dette er en dobbel trykk og vri dimmer. Dimmeren kan benyttes som to 1-polede/kronevender. Min. last avhenger etter hvilken type lampe eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 5W per utgang.

Testet med en romtemperatur på 40°.

## SE: INFORMATION

Detta är en dubbel tryck och vrid dimmer. Dimmern kan användas som två 1-pol dimmer. Minsta belastning beror på typ av lampa eller elektronisk omvandlare. Det kan vara nödvändigt att öka belastningen till 5W.

Testat i en omgivnings-temperatur på 40°.

## FI: TIEDOT

Kaksikanavainen paina & kierrä himmennin. Himmennintä voi käyttää kahtena 1-napaisena himmentimenä. Minimi kuormitus riippuu lampun tai elektronisen muuntajan tyypistä. Voi olla tarve nostaa kuormitusta 5W:iin.

Testattu 40° lämpötilassa.

## EN: SPECIFICATIONS

Operating voltage  
220-240V~50/60Hz  
Max. 2 x 3-100 VA/W  
Operates LED drivers/lamps,  
Halogen and Incandescent  
lamps.  
Double 2 x 1-pole trailing edge  
dimmer for single wall box.  
Double push switch/rotary dim.  
Double minimum adjustments.  
Short circuit protection.  
Overload protection.  
Thermal protection.  
Lamp breakdown protection.

## NO: SPESIFIKASJONER

Driftsspenning:  
220-240V~50/60Hz  
Max. 2 x 3-100 VA/W  
Opererer LED drivere/lamper,  
halogen og glødelamper.  
Dobbel 2 x 1-polet bakkant/fase  
avsnitt dimmer for montasje  
i enkel veggbox. Dobbel  
trykkbryter/roterende dim.  
Dobbel minimum justeringer.  
Kortslutningsvern.  
Overstrømvern.  
Overtemperaturbeskyttelse.  
Elektronisk utkobling ved  
lampefeil.

## SE: SPECIFIKATIONER


Spänningskälla:  
220-240V~50/60Hz  
Max. 2 x 3-100 VA/W  
Opererar LED drivere/ lampor,  
halogenlampor och glödlampor.  
Dubbel 2 x 1-pol bakkant  
dimmer för montage  
enkel väggbox. Dubbel  
tryckomkopplare/roterande dim.  
Dubbel minimum justering.  
Kortslutningsskydd.  
Överströmsskydd.  
Överhettningsskydd.  
Elektronisk fränkoppling av  
lampfel.

## FI: TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:  
220-240V~50/60Hz  
Max. 2 x 3-100 VA/W  
Soveltuu LED-liitäntälaitteille/  
lampuille, halogeenilampuille  
jahehkulampuille.  
Kaksikanavainen 1-napainen  
transistorihimmennin  
seinärasiaan tai pintakehykseen.  
Kaksi paina & kierrä himmennintä.  
Kaksinkertaiset minimisäädöt.  
Oikosulkusuojaus.  
Ylivirtasuojaus.  
Ylikuumenemissuojaus.  
Elektroninen virrankatkaisu  
lampun vikatilanteessa.


## EN: MEASUREMENT

NO: MÅL  
SE: MÅTT  
FI: MITAT

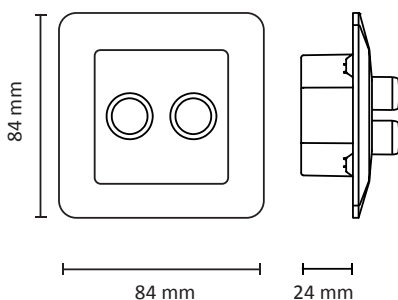

## EN: CABLE CONNECTION

NO: LEDNINGSTILKOBLING  
SE: KABELANSLUTNING  
FI: KYTKENTÄ

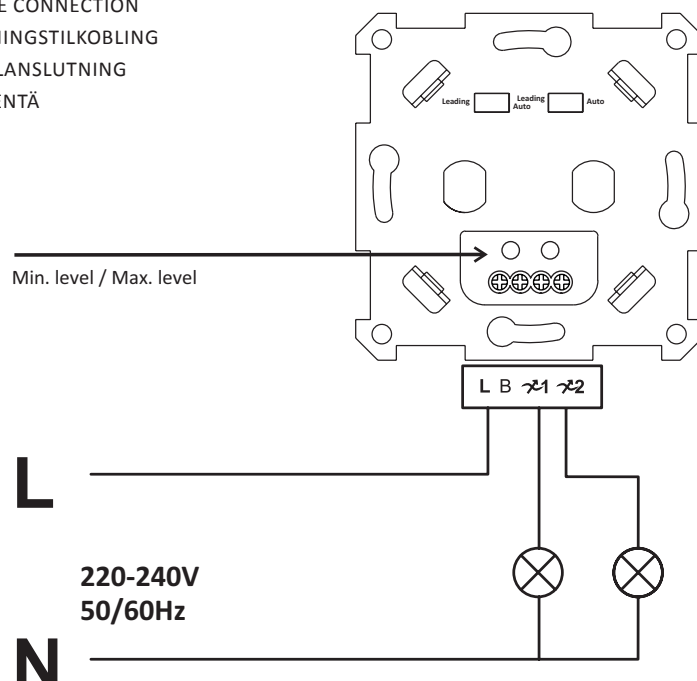

**OBS!** EN: Installation must be performed by a qualified electrician.  
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.  
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.  
FI: Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö.