




LIMBO™

220-240V 50/60Hz 350mA LED 10W IP44*

EN: MEASUREMENT

NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

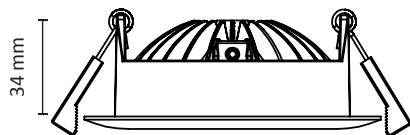

Ø95 mm



EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.


FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

OBS!

EN: CABLE CONNECTION

NO: LEDNINGSTILKOBING
SE: KABELANSLUTNING
FI: JOHTOLIITÄNTÄ

Max. 16A
Max. 2,5mm²

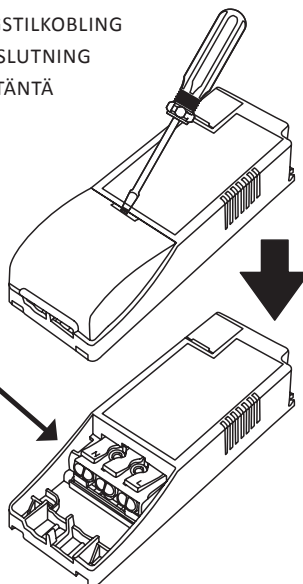

EN: Included dimmable LED driver.

NO: Inkludert dimbar LED driver.

SE: Inklusive dimbar LED drivdon.

FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntäliitteen.


EN: CORRESPONDING PRODUCT.

NO: TILHØRENDE PRODUKT.

SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.


FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

UniDim™	KUD-265EV
UniDim™	KUD-500EV-L
UniDim™	KUD-500EV-LS
UniDim™	DUO
UniDim™	MINI
WiDim®	WI-FI system
Bluedim®	Bluetooth system
Zim™	Z-wave system
Zig-B™	Zigbee system
Radim™	RF system




DOWNLIGHT BOX HIGH

DOWNLIGHT BOX LOW




DALI DIMMABLE LED DRIVER 10W 350mA




ALT.: 1

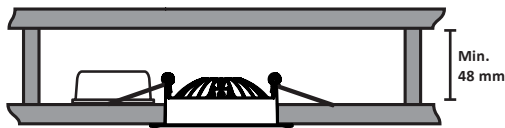

ALT.: 2

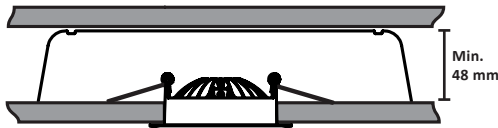

ALT.: 3

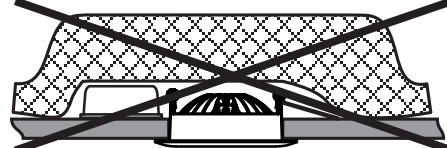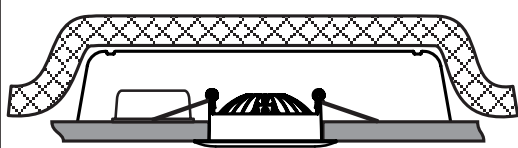

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.



EN: White/black may be used indoors and outdoors.

NO: Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs.

SE: Vit/Svart kan användas inomhus och utomhus.

FI: Valkoinen/musta sisä- ja ulkokäyttöön.



IP44



IP44



IP44

EN: IP44 from the luminaire underside.

NO: IP44 fra armaturens underside.

SE: IP44 från armaturens undersida.

FI: IP44 valaisimen alapuolelta.