


EN: MEASUREMENT

NO: MÅL

SE: MÅTT

FI: MITAT

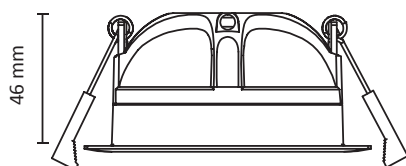

Ø95 mm

CUT OUT

Ø82-84 mm

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

OBS!

EN: CABLE CONNECTION

NO: LEDNINGSTILKOBLING

SE: KABELANSLUTNING

FI: JOHTOLIITÄNTÄ

Max. 16A
Max. 2,5mm²

EN: Included dimmable LED driver.

NO: Inkludert dimbar LED driver.

SE: Inklusive dimbar LED drivdon.

FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntälitteen.





EN: CORRESPONDING PRODUCT.

NO: TILHØRENDE PRODUKT.

SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.

FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

UniDim™	KUD-265EV
UniDim™	KUD-500EV-L
UniDim™	KUD-500EV-LS
UniDim™	DUO
UniDim™	MINI
UniDim™	KDT-500IE
WiDim®	WI-FI system
Bluedim®	Bluetooth system
DOWNLIGHT BOX HIGH	
DOWNLIGHT BOX LOW	
DRIVER PIPE HOUSING	

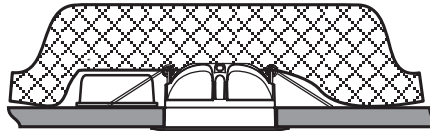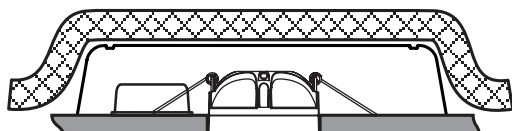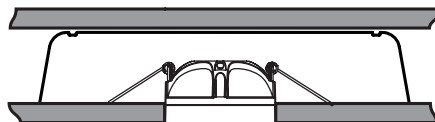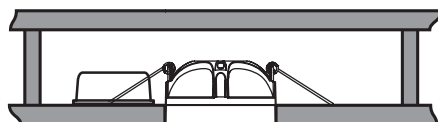

EN: May be covered by insulation sheet.

NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.

SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.

FI: Voi peittää eristysmatolla.




EN: White/black may be used indoors and outdoors.

NO: Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs.

SE: Vit/Svart kan användas inomhus och utomhus.

FI: Valkoinen/musta sisä- ja ulkokäyttöön.

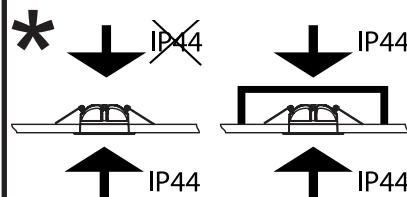


EN: IP44 from the luminaire underside.

NO: IP44 fra armaturens underside.

SE: IP44 från armaturens undersida.

FI: IP44 valaisimen alapuolelta.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.