





# LIMBO™ SOFT

220-240V 50/60Hz 450mA LED 8W IP44\*

## EN: MEASUREMENT

NO: MÅL  
SE: MÅTT  
FI: MITAT

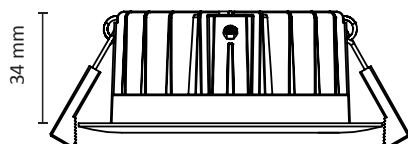


EN: Installation must be performed by a qualified electrician.  
NO: Må installeres av autorisert el-installerør.  
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.  
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

**OBS!**

## EN: CABLE CONNECTION

NO: LEDNINGSTILKOBLING  
SE: KABELANSLUTNING  
FI: JOHTOLIITÄNTÄ

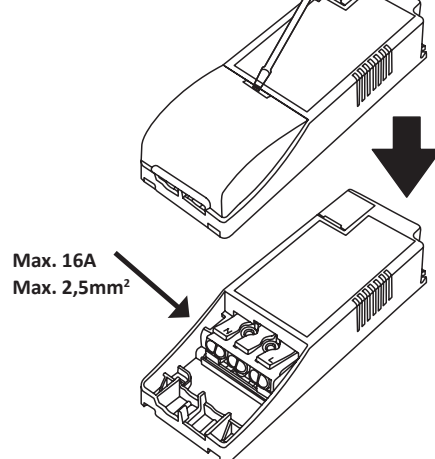

Max. 16A  
Max. 2,5mm<sup>2</sup>



EN: Included dimmable LED driver.  
NO: Inkludert dimbar LED driver.  
SE: Inklusive dimbar LED drivdon.  
FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntäliitteen.

## EN: CORRESPONDING PRODUCT.


NO: TILHØRENDE PRODUKT.  
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.  
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

|          |                  |
|----------|------------------|
| UniDim™  | KUD-265EV        |
| UniDim™  | KUD-500EV-L      |
| UniDim™  | KUD-500EV-LS     |
| UniDim™  | DUO              |
| UniDim™  | MINI             |
| WiDim®   | WI-FI system     |
| Bluedim® | Bluetooth system |
| Zim™     | Z-wave system    |
| Zig-B™   | Zigbee system    |
| Radim™   | RF system        |


|  |                     |
|--|---------------------|
|  | DOWNLIGHT BOX HIGH  |
|  | DOWNLIGHT BOX LOW   |
|  | DRIVER PIPE HOUSING |

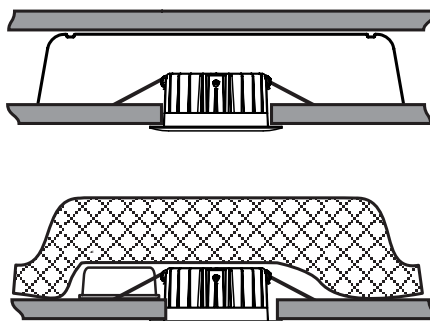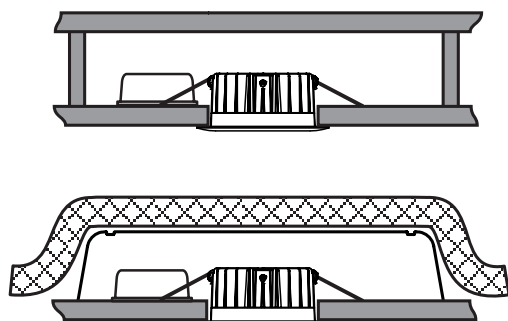

EN: May be covered by insulation sheet.  
NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.  
SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.  
FI: Voi peittää eristysmatolla.

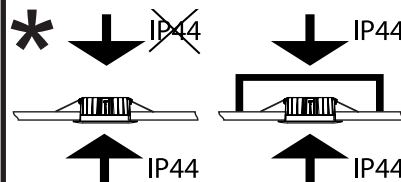

EN: IP44 from the luminaire underside.  
NO: IP44 fra armaturens underside.  
SE: IP44 från armaturens undersida.  
FI: IP44 valaisimen alapuolelta.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.  
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.