


HISTRIP


220-240V 50/60 Hz LED IP44/65

OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.
NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.
SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.




EN: Minimum distance to seawater.
NO: Minimum avstand til sjøvann.
SE: Minsta avstånd till havsvatten.
FI: Minimietäisyys merivedestä.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class F
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitetsklasse F
SE: Denna produkt kan levereras till energieffektivitetsklassen F
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla F






EN: When cutting / mounting, silicone must be used around the cut to achieve IP65.
NO: Ved kutt/montering må silikon benyttes rundt kutt for å oppnå IP65.
SE: Vid skärning / montering måste silikon användas runt snittet för att uppnå IP65.
FI: Leikattaessa / asennettaessa on käytettävä silikonin leikkauksen ympärillä, jotta IP65.

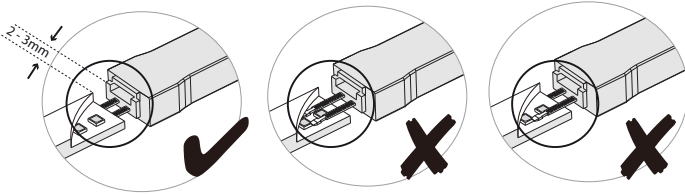


EN: ASSEMBLY: MAINS CONNECTOR
NO: MONTERING: TILFØRSELSKABEL

SE: MONTERING: ANSLUTNINGSSLADD
FI: ASENNUS: LIITÄNTÄJOHTO

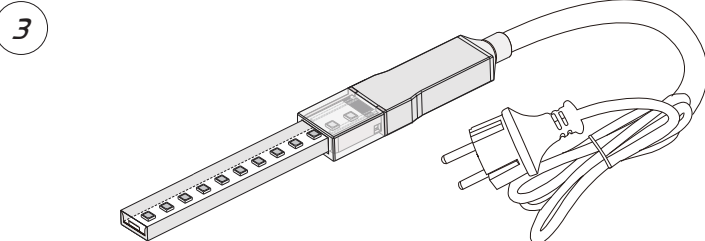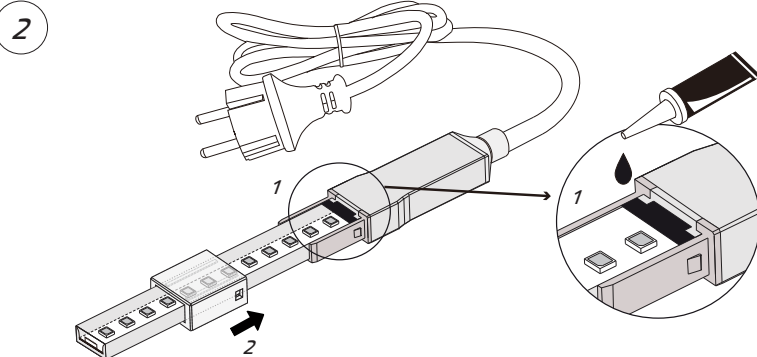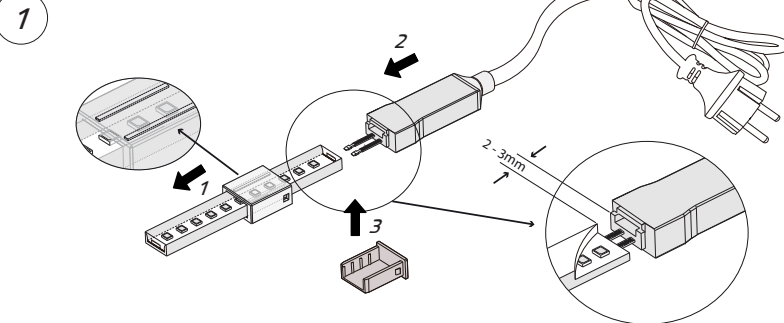


EN: HANDLE WITH CARE
NO: HÅNDTERE VARSOMT




SE: HANTERAS VARSAMT
FI: KÄSITTELE VAROEN




EN: Cutting must be done at the marked lines. Anywhere else will result in damaging the internal circuit board.
NO: kutting må gjøres på de merkede linjene. Andre steder vil resultere i å skade det interne kretskortet.
SE: Avklippning måste göras på markerade linjer. Någon annanstans leder till skador på det interna kretskortet.
FI: Leikkaus on tehtävä merkityillä viivoilla. Missä tahansa muualla johtaa sisäisen piirilevyn vaurioitumiseen.




EN: Do not bend LED strip light to a diameter less than 50 cm.
NO: Ikke bøy LED strip til en diameter mindre enn 50 cm.
SE: Böj inte LED strip till en diameter som är mindre än 50 cm.
FI: Älä taivuta LED strip alle 50 cm:n halkaisijaltaan.



EN: Do not bend LED strip on horizontal plane, do not fold, crease, or twist LED strip.
NO: Ikke bøy LED strip horisontalt, ikke brett, skru opp eller vri LED strip.
SE: Böj inte LED strip horisontalt, vik inte, välj eller vrid LED strip.
FI: Älä taivuta LED strip vaakatasossa, älä taita, rypisty tai käännä LED strip.



EN: Do not submerge in water.
NO: Ikke senk i vann.
SE: Sänk inte ned i vatten.
FI: Älä upota veteen.



EN: Do not connect to power when the LED strip is attached to a coil or tightly wrapped.
NO: Ikke koble til spenning når LED strip er spolet opp eller tett innpakket.
SE: Slå inte på strömmen när LED-remsan är insvept eller tätt inslagna.
FI: Älä kytke virtaan, kun LED -nauha on kääritty tai tiiviisti kääritty.

EN: ASSEMBLY: END CAP (MUST BE USED)

NO: MONTERING: ENDEKAPPE (MÅ BENYTTES)


SE: MONTERING: ÄNDKÅPA

(MÅSTE ANVÄNDAS)


FI: ASENNUS: ANKANPÄÄLLINEN

(ON KÄYTETTÄVÄ)


1

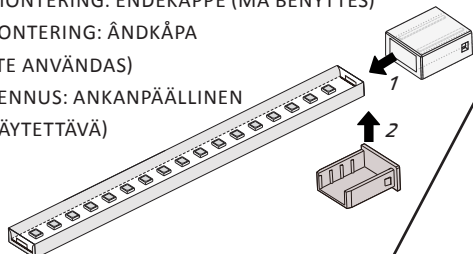

2

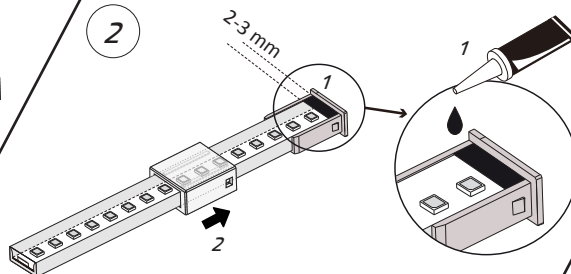

3




EN: ASSEMBLY: STRAIGHT CONNECTOR

NO: MONTERING: RETT SKJØT


SE: MONTERING: RAK SKARV

FI: ASENNUS: SUORA LIITIN


1

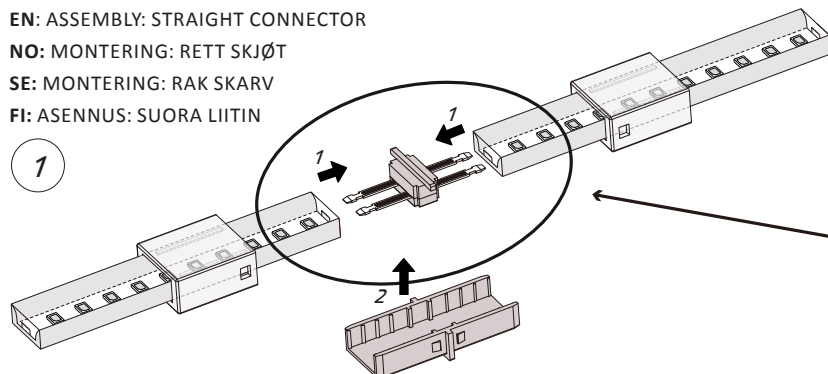


2-3 mm

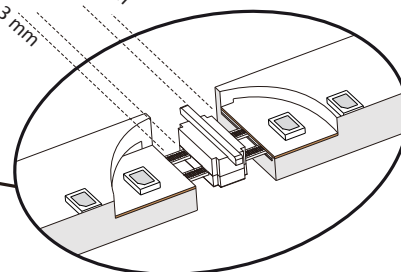

2

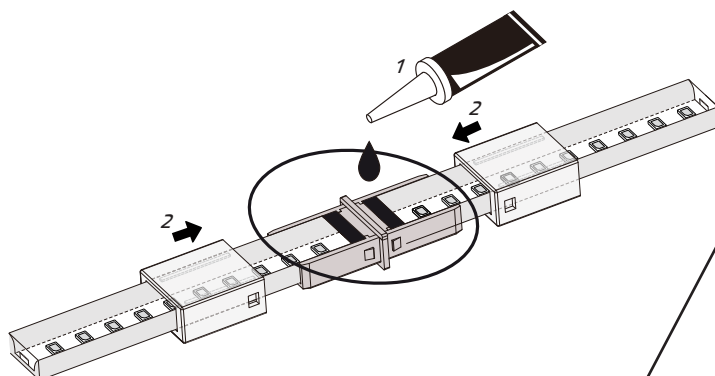

3

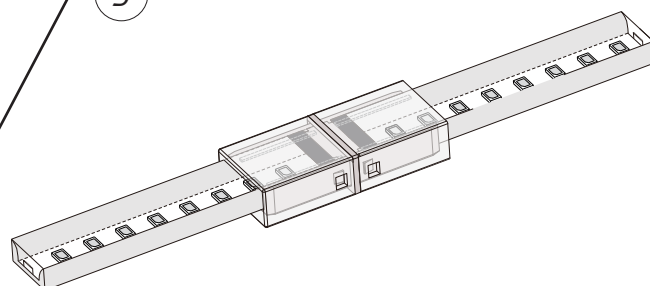


EN: ASSEMBLY: 90D CONNECTOR

SE: MONTERING: HÖRNSKARV


NO: MONTERING: HJØRNEKOBLING

FI: ASENNUS: KULMALIITIN


1

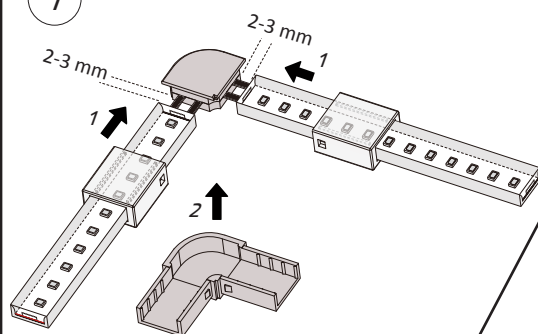

2

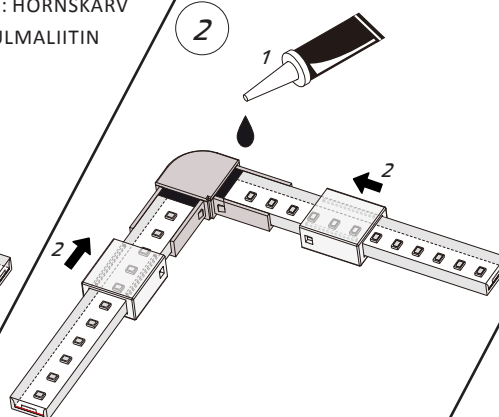

3

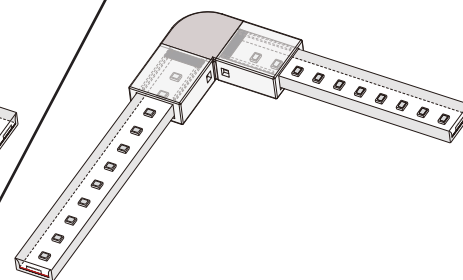


EN: ASSEMBLY: CABLE JOINT

SE: MONTERING: KABELSKARV


NO: MONTERING: KABELSKJØT

FI: ASENNUS: KAAPELIN LIITOS


1

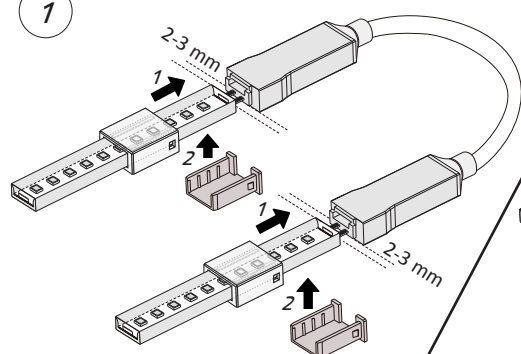


2

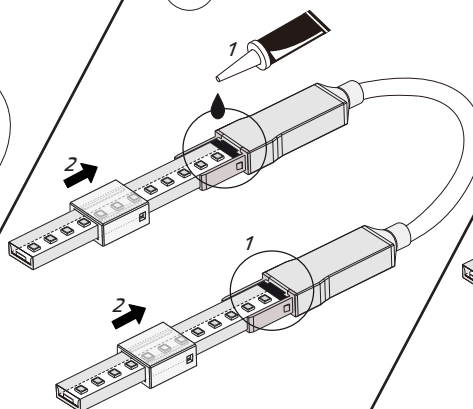


3

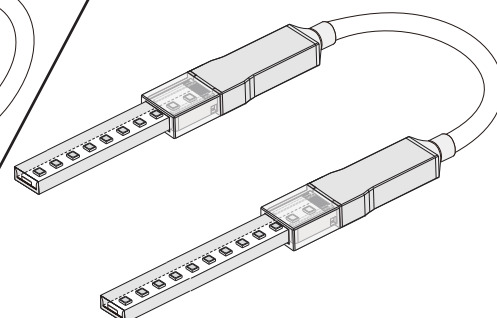

EN: MAINS CONNECTION
NO: NETTILKOBLING
SE: NÄTANSLUTNING
FI: VERKKOYHTEYS

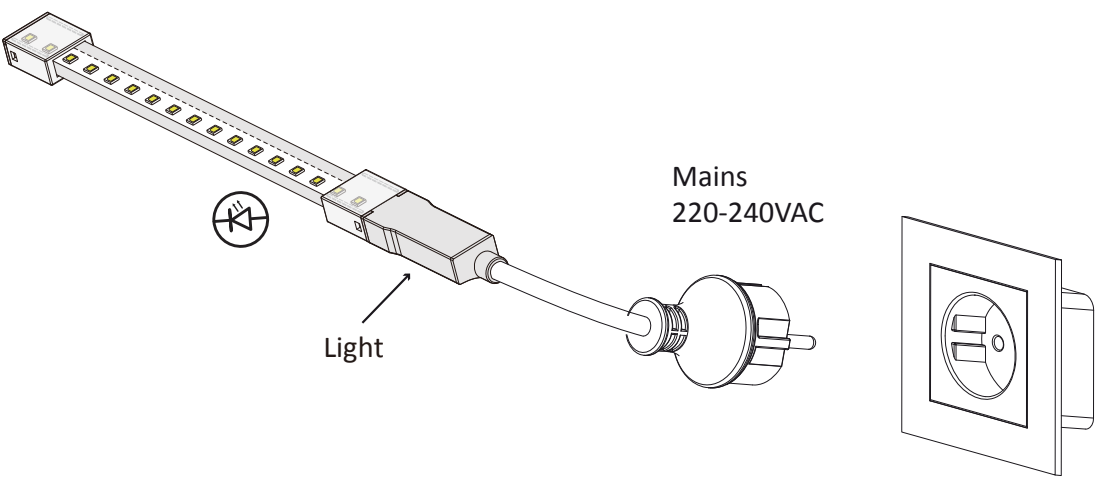

EN: MOUNTING PROFILE
NO: MONTASJEPROFIL
SE: MONTAGEPROFIL
FI: ASENNUSPROFIILI



Lenght:	Hole nb
1000 mm	3
1500 mm	4
2000 mm	6

