


NOVODISC ECO NOVODISC ECO SENSOR

CE RoHS
220-240V~50/60Hz LED IP44

EN: MEASUREMENT


NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT




OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS

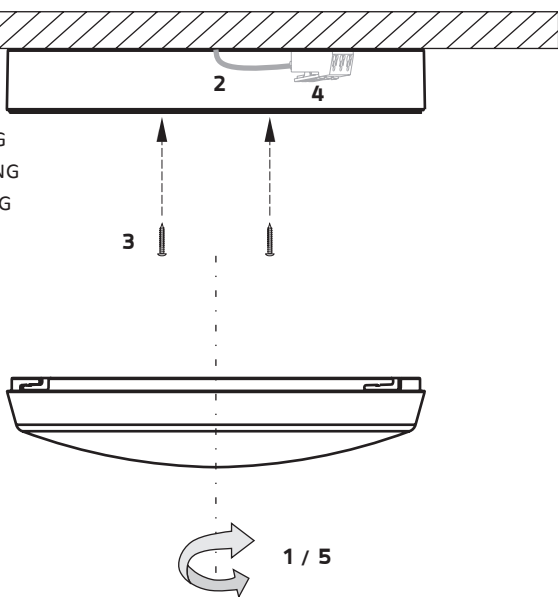

EN: MAINTENANCE
NO: VEDLIKEHOLD
SE: UNDERHÅLL
FI: HUOLTO

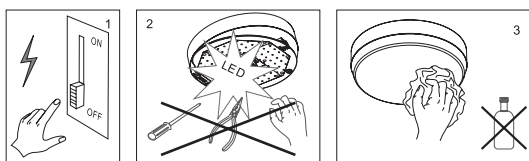

EN: This product contains a light source of energy efficiency class F

NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse F

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen F


FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla F

EN: Replaceable light source by an end-user.
Replaceable control gear by a professional.
NO: Utskiftbar lyskilde. Forkobling kan byttes av autorisert el-installatør.
SE: Utbytbar ljuskälla.
Drivdon kan bytas av auktoriserad elektriker.
FI: Vaihdeettava valonlähde.
Valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa käyttölaiteet.


EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismita valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: CABLE CONNECTION
NO: KABELTILKOBLING

SE: KABELANSLUTNING
FI: KAAPELILIITÄNTÄ



EN: Model with sensor as individual luminaire.
NO: Modell med sensor som enkeltstående armatur.
SE: Modell med sensor som individuell armatur.
FI: Tunnistinmalli yksittäisenä valaisimena.



EN: Model without sensor.
NO: Modell uten sensor.
SE: Modell utan sensor.
FI: Malli ilman tunnistinta.

SENSOR SPECIFICATIONS / SENSORSPESIFIKASJONER / SENSORSPESIFIKATIONER / TUNNISTIMEN MÄÄRITTELY

EN:

Detection range (D x H): 14m x 6m

Range / Sensitivity:

adjustable 10% - 100%

Afterglow: adjustable 5 sec - 30 min.

Daylight settings: 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / inactive

Installation height: max 6 m

Motion detection: 0,5 - 3 m/s

Detection angle:

150 degrees (wallmounted)

360 degrees (roofmounted)

NO:

Deteksjonsområde (D x H): 14m x 6m

Rekkevidde / Følsomhet:

justerbar 10% - 100%

Etterlystid: justerbar 5 sek - 30 min.

Dagslys innstilling: 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / inaktiver

Montasjehøyde: max 6 m

Bevegelsesdeteksjon: 0,5 - 3 m/s

Deteksjonsvinkel:

150 grader (veggmontert)

360 grader (takmontert)

SE:

Detekteringsområde (D x H): 14m x 6m

Område / Känslighet:

justerbar 10% - 100%

Efterlystid: justerbar 5 sek - 30 min.

Dagsljusinnstilling: 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / inaktivera

Monteringshöjd: max 6 m

Rörelsedetektering: 0,5 - 3 m/s

Detekteringsvinkel:

150 grader (väggmonterad)

360 grader (takmonterad)

FI:

Havaintoalue (H x K): 14m x 6m

Alue / Herkkyy:

säädettävä 10% - 100%

Päälläolo-aika: säädettävä 5 sek - 30 min.

Päivänvalo: 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / pois päältä

Asennuskorkeus: maksimi 6 m

Liiketunnistus: 0,5 - 3 m/s

Havaintokulma:

150° (seinä-asennus)

360° (kattoasennus)

DETECTION RANGE(m) / REKKEVIDDE (m) / RÄCKVIDD (m) / ETÄISYYS (m)

EN: Detection range wall mounting: 1 - 1.8 meters above the floor.

NO: Deteksjonsområde veggmontering: 1 - 1,8 meter over gulvet.

SE: Detekteringsområde väggmontering: 1 - 1,8 meter över golvet.



FI: Havaitseminen alue seinäasennus: 1 - 1,8 m lattiaan yläpuolelle.

EN: Detection range at Ceiling: 2.5 - 6 meters above the floor.

NO: Deteksjonsområde ved takmontasje: 2,5 - 6 meter over gulv.

SE: Detekteringsområde takmontering: 2,5 - 6 meter över golvet.

FI: Havaitseminen alue Läpivientikumi: 2,5 - 6 m lattiaan yläpuolelle.



EN: AREA OF HIGH SENSITIVITY
NO: AREAL MED HØY FØLSOMHET
SE: HÖGKÄNSLIGHET OMRADE
FI: KORKEA HERKKYYSALUE



EN: AREA OF LOWER SENSITIVITY
NO: AREAL MED LÅVERE FØLSOMHET
SE: OMRADE MED EN LÅGRE KÄNSLIGHET
FI: MATALA HERKKYYSALUE