

PROFIL-P


AC220-240V 50/60 Hz 43W LED IP20

EN: MEASUREMENT

SE: MÅTT

NO: MÅL

FI: MITAT

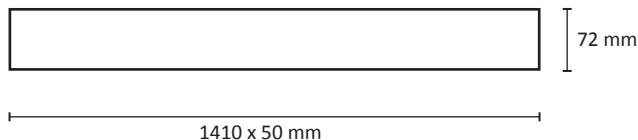


OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Replaceable light source (LED only)/ control gear by a professional.

NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.

SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.

EN: This product contains light source of energy efficiency class F

NO: Dette produktet inneholder lyskilde med energieffektivitets-klasse F

SE: Denna produkt innehåller ljuskälla med energieffektivitetsklass F

FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F


EN: WIRING

NO: KOBLING


SE: ANSLUTNING

FI: KYTKENTÄ


1




2



3



4




EN: WIRE SUSPENSION

NO: WIRE OPPHENG


SE: WIREUPPHÄNG

FI: VAIJERIRIPUSTUS


1

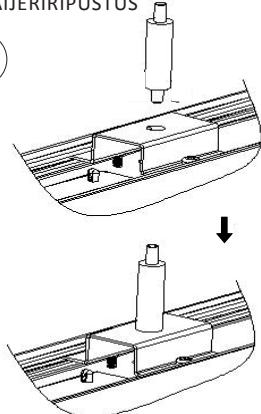

2

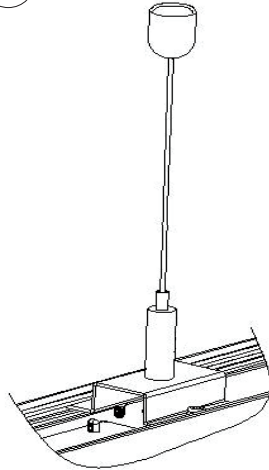

3

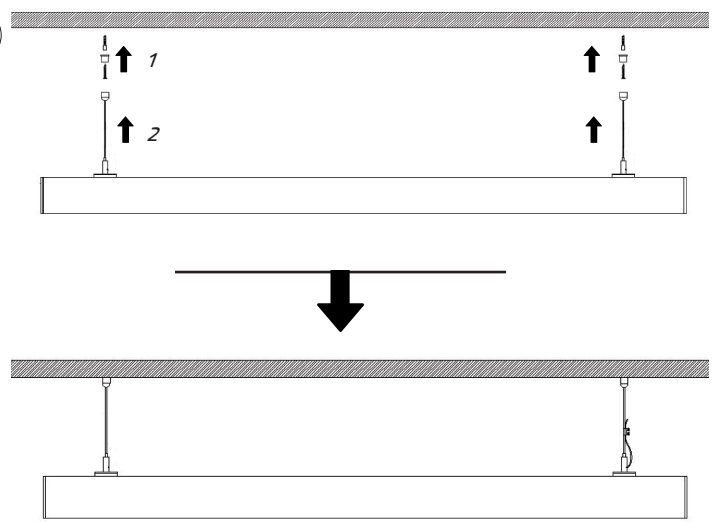

EN: Cord Pull Dimmer (CSD)

1. Pull the cord to turn the light on/off
2. Pull the cord from 1 sec - 10 sec and the light becomes more or less intense.
3. Pull the cord for more than 11 seconds, and the light is reset to maximum strength.

CANNOT BE CONNECTED TO A DALI BUS SYSTEM

NO: Snortrekddimmer (CSD)

1. Dra i snoren for å skru på/av lyset
2. Dra i snoren fra 1 sek - 10 sek og lyset blir mer eller mindre intens.
3. Dra i snoren i mer enn 11 sek, og lyset tilbakestilles til maksimal styrke.

KAN IKKE KOBLES TIL ET DALI-BUSSYSTEM.

SV: Cord Pull Dimmer (CSD)

1. Dra i sladden for å tända/slåka lampen
2. Dra i sladden från 1 sek - 10 sek och ljuset blir mer eller mindre intensivt.
3. Dra i sladden i mer än 11 sekunder och ljuset återställs till maximal styrka.

KAN INTE KOPPLAS TILL ETT DALI-BUSSYSTEM.

FI: Cord Pull Dimmer (CSD)

1. Vedä johdosta valon kytkemiseksi päälle/pois
2. Vedä johdosta 1 sekunti - 10 sekuntia ja valo muuttuu enemmän tai vähemmän voimakkaaksi.
3. Vedä johdosta yli 11 sekuntia, niin valo palaa maksimivoimakkuuteen.

EI VOIDA YHDISTÄÄ DALI-VÄYLÄJÄRJESTELMÄÄN.