


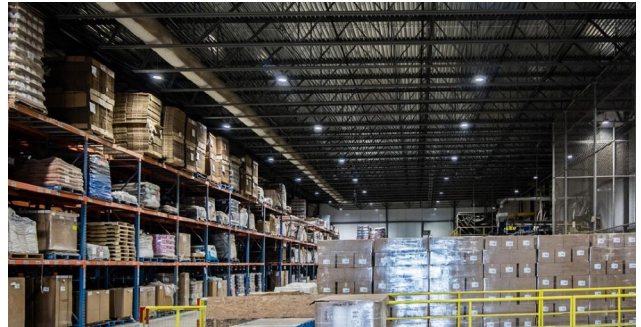

MeLite 23000lm 120D 4000K Ra80

3336683 Sort

Tekniske data

Spenning (V)	230	Effekt (W)	150
Effektfaktor	0,9	Frekvens (Hz)	50-60Hz
IP klasse	65	IK klassifisering	08
Integrert/Ekstern drive	Integrert	Min. omgivelsestempe	-30
Maks. omgivelsestemp	50	Antall drivere på 10A B	4
Antall drivere på 10A C	7	Antall drivere på 16A B	7
Antall drivere på 16A C	12		

Lystekniske data

Lumen (lm)	23000	Lumen/Watt	150
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	>80	Utstrålingsvinkel	120°
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
SDCM	5		

Lysteknisk data

L70B10 v/25° (t)	90.000	L70B50 v/25° (t)	150.000
L80B10 v/25° (t)	58.000	L80B50 v/25° (t)	97.000
L90B10 v/25° (t)	27.000	L90B50 v/25° (t)	46.000

Utførelse

Farge	Sort	Lysfordeling	Symmetrisk
-------	------	--------------	------------

Optikk	Linse	Materiale	Aluminium
Avdeknings materiale	Plast strukturert	Isolasjonsklasse	I
Montering	Utenpåliggende		

Dimensjoner

Diameter (mm)	340	Høyde (mm)	179
Vekt (g)	3800		

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.