




# MeLite 200W 30000lm 120° 4000K Ra80

Elnr.: 3336684

LUZENSE® Unilamp®

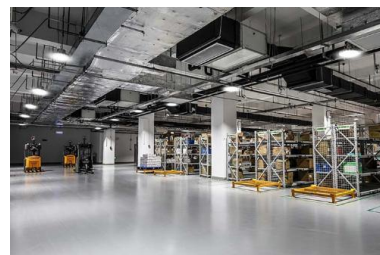

MeLite er en serie svært effektive og kostnadseffektive armaturer for bruk ved 5-10m takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter etc. Varianter finnes med lumenpakker fra 15000-30000 lm. Med meget effektiv LED teknikk kan Melite gi store besparelser på strømgjengivelse og service. Store kjøleribber rundt hele armaturhuset gir enda bedre muligheter for å bli kvitt varmeutslippet, noe som igjen fører til enda lengre levetid. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med. Tåler arbeidsforhold fra -30° til 50°. Leveres med kabel på 1,5 meter. Klasse I, IP65.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 200   |
| Lumen/Watt (lm)                | 150   |
| Lysstyrke (lm)                 | 30000 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 3     |
| Antall armaturer B 10A         | 4     |
| Antall armaturer C 10A         | 7     |
| Antall armaturer B 16A         | 7     |
| Antall armaturer C 16A         | 12    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50   |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Sort      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 65        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 176.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 147.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 109.000   |
| Levetid L80B10 Ta25° | 82.000    |
| Levetid L90B50 Ta25° | 52.000    |

# MeLite 200W 30000lm 120° 4000K Ra80

Elnr.: 3336684

LUZENSE® 

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Levetid L90B10 Ta25°     | 26.000                                     |
| IK-klasse                | 08                                         |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                  |
| Montering                | Nedhengt                                   |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                          |
| Dimmetype                | -                                          |
| Optikk                   | Linse                                      |
| Brannklasse D            | Ja                                         |
| DALI                     | Nei                                        |
| Hurtigkobling            | Nei                                        |
| Antall poler             | 3                                          |
| Utforming                | Rund                                       |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr               |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 120                                        |
| Bruksområde              | Industri, Butikk og næring, Høylager/lager |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 179  |
| Diameter (mm)              | 340  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

## Tilbehør

|         |                                  |                                                                                      |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3336689 | MeLite 120° Optikk utskiftbar    |  |
| 3336695 | Melite Takbrakett Justerbar Sort |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.