



# FDV 3312045

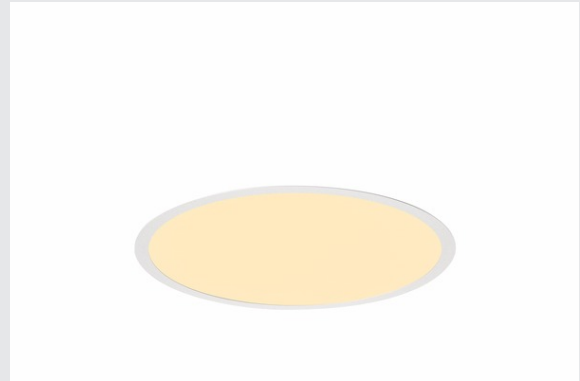

## MEDO 40 EL

LED innendørs innfelt rundt takarmatur, med ramme, hvit, 3000/4000K

MEDO FRAME-variantene er blant de innfelte armaturene i MEDO-serien. På samme måte som variantene uten ramme, glir de harmonisk inn i omgivelsene. Diskré, men like fullt effektivt, sørger de for en kraftig grunnbelysning. LED-Driver bestilles separat med valg av uten DIM, faseavsnitt (Triac), DALI m.m



## TEKNISKE DATA

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1001906 / <b>EL.NR. 33 120 45</b> |
| Sekundær strøm                | 700mA                             |
| Høyde                         | 10.2 cm                           |
| Diameter                      | 40.0 cm                           |
| Innfellingsdiameter           | 39.0 cm                           |
| Innfellingsdybde              | 13.0 cm                           |
| Nettvekt                      | 2.55 kg                           |
| Bruttvekt                     | 3.484 kg                          |
| IP-kode                       | IP 20                             |
| Kapslingsgrad                 | III                               |
| Montering                     | Innfelt montering                 |
| Montering detaljer            | Tak                               |
| Effekt                        | 28 W                              |
| Lysytelse                     | 3100 / 3300 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000/4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 105 °                             |
| Farge                         | hvit                              |
| CRI                           | 80                                |
| UGR ≤                         | 25                                |
| LXXBXX-data                   | L70B50                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                             |
| BIG WHITE side                | 416                               |

## Tilbehør

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1002424<br>EL.NR.6603061 | LED-Driver MEDO 40 kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM |
| 1005446<br>EL.NR.6603065 | LED-Driver MEDO 40 40W 700mA Faseavsnitt DIM          |
| 1006120<br>EL.NR.6603064 | LED-Driver MEDO 40 40W 700/900/1000mA uten DIM        |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater