



Produktblad 3216015



TODAY PRO


utendørs displayspot, LED, 4000 K, hvit, lang, IP65

Today er en effektiv skiltlyskaster av lakkert aluminium med integrert LED. Spothodet kan vippes. Med kapslingsklasse IP65 er den egnet til både utendørs og innendørs bruk. Finnes i sort eller hvit. Den kobles til 230 V nettspenning. Ertilkobling i basen under eget lokk, slik at du slipper ekstra koblingsbokser på fasaden. Mulighet for viderekobling.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000881 / EL.NR. 32 160 15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	640mA
Bredde	17.7 cm
Høyde	23.2 cm
Dybde	66.6 cm
Nettvekt	1.775 kg
Bruttvekt	2.134 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt	29 W
Lysytelse	2800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	140 °
Farge	hvit
CRI	70
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	665

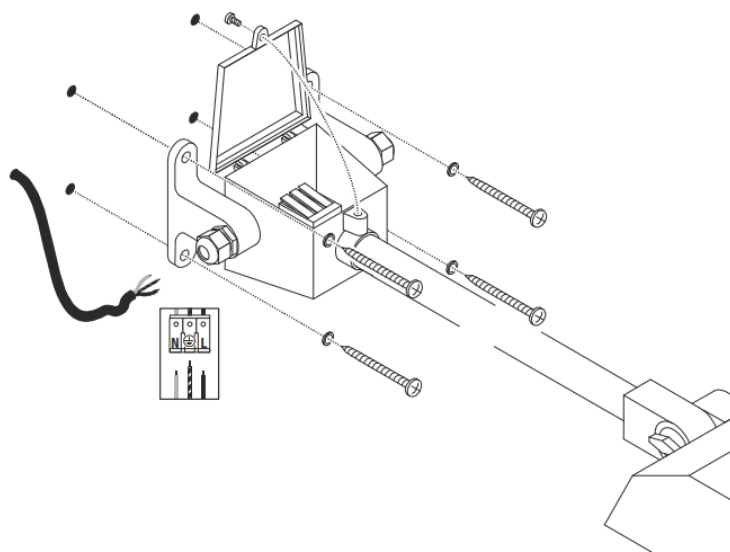HURTIGKOBLING UNDER LOKK PÅ VEGGFESTE:**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
