



Produktblad 3224134

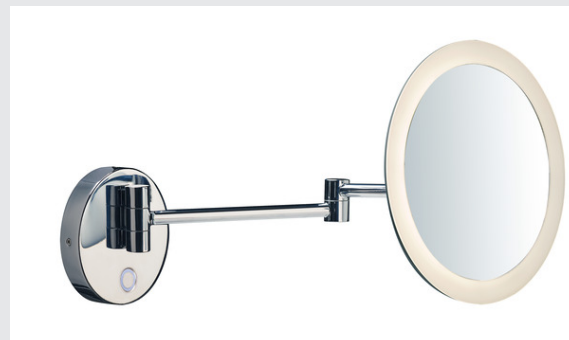

MAGANDA WL

Innendørs LED veggmontert sminkespeil krom
CCT-bryter 2700/3000/4000 K

Den veggmonterte sminkespeilet MAGANDA WL med LED og 3 ganger forstørrelse finnes nå også med CCT-bryter. Det betyr at du kan velge lystemperatur (2700/3000/4000 Kelvin) etter egen preferanse. MAGANDA WL er produsert i stål og leveres kromfarget. MAGANDA WL er bærekraftig og krever lite vedlikehold takket være beskyttelsesgrad IP44 og levetid på 30 000 timer.



IP 44



-



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004971 / EL.NR. 32 241 34
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær spenning	12V
Lengde	28.0 cm
Diameter	21.6 cm
Nettvekt	0.932 kg
Bruttovekt	1.213 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt	4.8 W
Lysytelse	45,4 / 48 / 51 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farge	krom
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	232

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
