


Produktblad 3225205

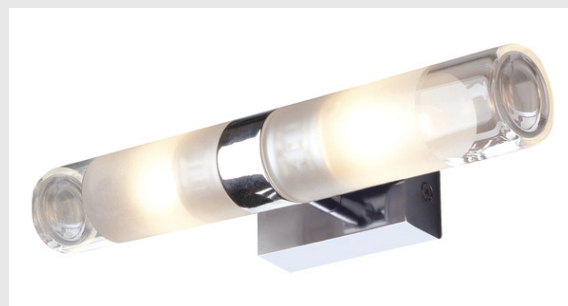


**SOCKET
INSIDE**

MIBO WALL UP-DOWN

veggarmatur/speilarmatur, QT14, IP21, direkte/
indirekte, krom, maks. 50 W

MIBO WALL UP-DOWN 230V-veggarmatur er laget av aluminium og har to lyskilder i delvis satinert glass. veggarmaturet med to lyskilder er beregnet til bruk med G9 lys-lyskilder og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	151282 / EL.NR. 32 252 05
Sokkel	G9
Lyskilde	QT14 / G9-kapsel
Antall sokler	2
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	4 cm
Høyde	23 cm
Dybde	8.5 cm
Nettvekt	0.53 kg
Bruttvekt	0.639 kg
IP-kode	IP 21
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	25 W
Farge	krom
BIG WHITE side	237

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



LYSKILDER

1005286
EL.NR. 3710500

SLV LED-LYSKILDE G9-
KAPSEL QT14 3,6W/930



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

