




Produktblad 3248615



ESKINA

utendørs LED skiltspot på arm, antrasitt, 3000/4000K, IP65, kan dimmes

En ny familie i SLVs verden av utendørsbelysning! Med ESKINA-familien tilbyr vi deg helhetlige muligheter for utebelysningen. Det spiller ingen rolle om du er ute etter en pullert, vegg- og takarmatur eller displayspot på arm. For hvert bruksområde finner du en løsning som passer perfekt. Alle varianter kan innstilles med bryter for lysfarge 3000 K eller 4000 K. Det finnes også varianter uten bevegelsessensor.

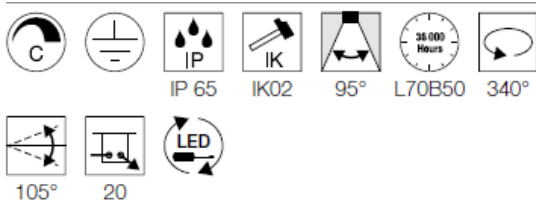

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 14,5 W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002905 / EL.NR. 32 486 15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Høyde	51.5 cm
Diameter	13.8 cm
Nettvekt	1.478 kg
Bruttvekt	1.924 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Maks antall som kan kobles på kurs	20
Systemeffekt	14.5 W
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80

LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	25 °C
BIG WHITE side	665

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
