


Kommende!

plejd

DALI broadcast


DAL-01
EL 14 002 64

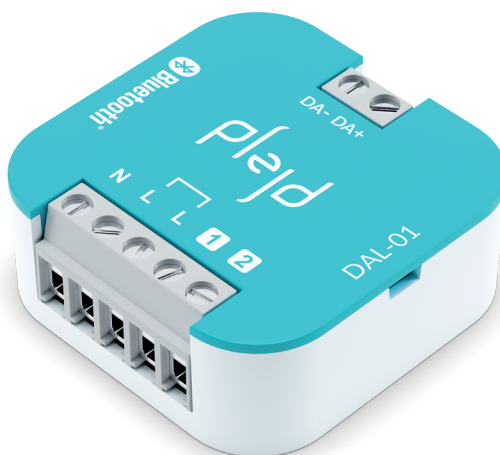

DAL-01 brukes til å styre belysningsprodukter via DALI-buss. DALI broadcast-dimmeren kan styres trådløst via appen eller via andre produkter fra Plejd.

- Innebygget PSU for strømforsyning av DALI-buss opp til 128mA, tilsvarende 64 DALI-laster.
- To innganger for styring via impulsbryter og/eller annet tilbehør fra Plejd.
- DALI-2 med støtte for tunable white-belysning, Device Type 8 (DT8).
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scener fra mobil eller knapp/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.



NETTSPENNING

230 V/50 Hz maks. 0,05 A

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Kortslutningsbeskyttelse

DALI-BUSS

Maks 64 DALI-laster
Forsyningsstrøm 128 mA
Maks. strøm 150 mA
Kortslutningsbeskyttelse aktiveres etter 2 sekunder og tilbakestilles etter 13 sekunder.
Basic insulation

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds mesh-teknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 61347
EN 55015
EN 301489
EN 300328
IEC 62386-101
IEC 62386-103

