


# Dimmer LED

DIM-01-2P  
EL 14 002 82

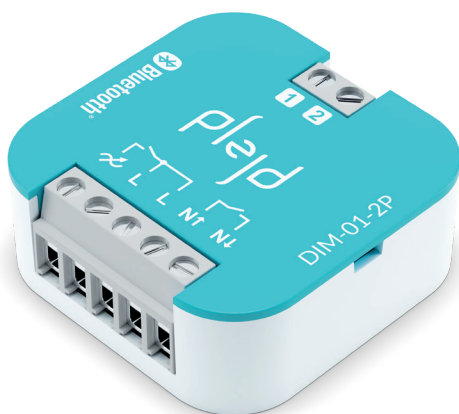

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.


- Inntil 300 W effekt.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

## Last

Halogen/glødelampe (230 V)	0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–300 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

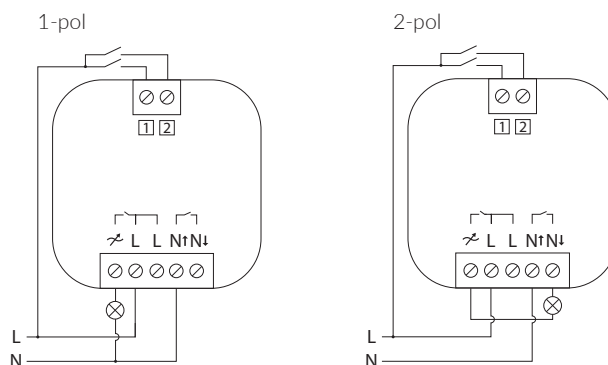

## NETTSPENNING

230 V/50 Hz

## STANDBY-EFFEKT

0,3 W

## DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

## DIMENSJONER

46x46x18 mm

## LASTTYPE

1-pol eller 2-pol med relé  
Bakkant (trailing edge)  
Forkant (leading edge)

## BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare  
Overtemperatur maskinvare  
Overlast programvare  
Overlast maskinvare

## KABELTVERSNITT

Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

