

3001

TPA med funksjonell design

Glamox® | Heating

Beskrivelse

3001 TPA har en funksjonell design som gjør at varmen raskt sendes ut i rommet.

Tilgjengelig i effekter fra 400W til 2000W.

Designet for bruk i boliger og næringsbygg.

Minimal støvforbrenning

Ovnen har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnen er beskyttet mot overoppheting og deksel over termostat hindrer uønsket endring av temperaturen.

Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnen kan enkelt løsnes fra veggfeste i overkant, for så å vippes frem, noe som forenkler renholdet.



Teknisk beskrivelse

Materiale og farge:

Lakkert overflate i hvit RAL 9016.

Maksimal 90°C temperatur på berørbare flater.

Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.

Øvre veggfeste kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.

Tilkobling:

Leveres med kabel og plugg som enten kan kobles til koblingsboks for fast installasjon, eller bare plugges rett i stikkontakt.

Termostat:


Tilpasset for "plug-in" termostater som må bestilles separat.

Montering:

Leveres med veggbrakett for montering på vegg og koblingsboks for fast installasjon.

Koblingsboksen er flyttbar i sideretning.

Målskisse TPA

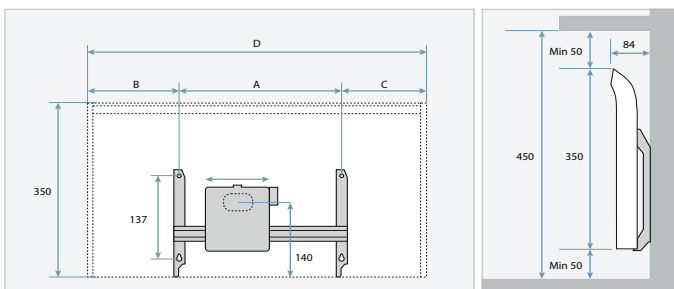

Mål: Glamox 3001 TPA Høy

Type	Effekt	B	A	C	D
TPA 04	400 W	116	202	185	503
TPA 06	600 W	163	302	186	651
TPA 08	800 W	253	302	258	813
TPA 10	1000 W	185	605	185	975
TPA 12	1200 W	230	605	230	1065
TPA 15	1500 W	375	605	375	1355
TPA 20	2000 W	230	1198	241	1669

Produseres av: Adax AS, Myhres gate 1, 3061 Svelvik, Norway. www.glamoxheating.com



Heating made smart