

3001

TPVD60 med lav overflatetemperatur

Glamox® | Heating

Beskrivelse

3001 TPVD60 er egnet for bruk i skoler og barnehager.

Tilgjengelig i effektene 400W, 600W og 800W.

Ovnen har en funksjonell design som gjør at varmen sendes raskt ut i rommet.

Minimal støvforbrenning

Ovnen har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnen er beskyttet mot overoppheting og deksel over termostat hindrer uønsket endring av temperaturen.

Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnen kan enkelt løsnes fra veggfeste i overkant, for så å vippes frem, noe som forenkler renholdet.



Teknisk beskrivelse

Materiale og farge:

Lakkert overflate med hvit RAL 9010.

Maksimalt 60°C på overflaten.

Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Ovnen kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippes frem, noe som forenkler renholdet.

Tilkobling:

Leveres med kabel og plugg som enten kan kobles til medfølgende tilkoblingsboks for fast installasjon, eller bare plugges rett i stikkontakten.


Termostat:

Tilpasset for "plug-in" termostater som må bestilles separat.

Montering:

Leveres med veggfeste med påmontert koblingsboks for fast montasje. Tilkoblingsboksen er flyttbar sideretning.

Målskisse TPVD60

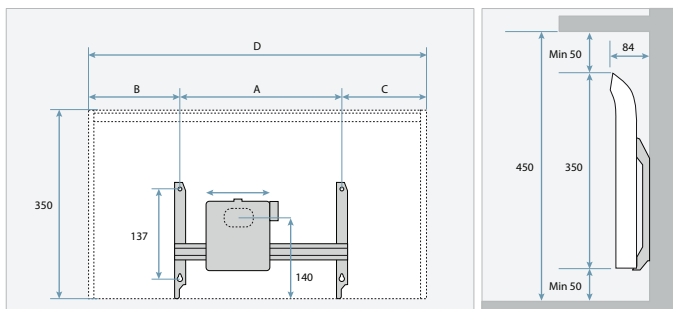

Mål: Glamox 3001 TPVD60

Type	Effekt	B	A	C	D
TPVD60 04	400 W	302	253	258	813
TPVD60 06	600 W	605	230	230	1065
TPVD60 08	800 W	1198	230	241	1669



Produseres av: Adax AS, Myhres gate 1, 3061 Svelvik, Norway. www.glamoxheating.com



Week program



Overheating protection



Double insulated



Splash proof (IP 24C)



Five years warranty

Heating made smart