


## A 4685 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M8, gul

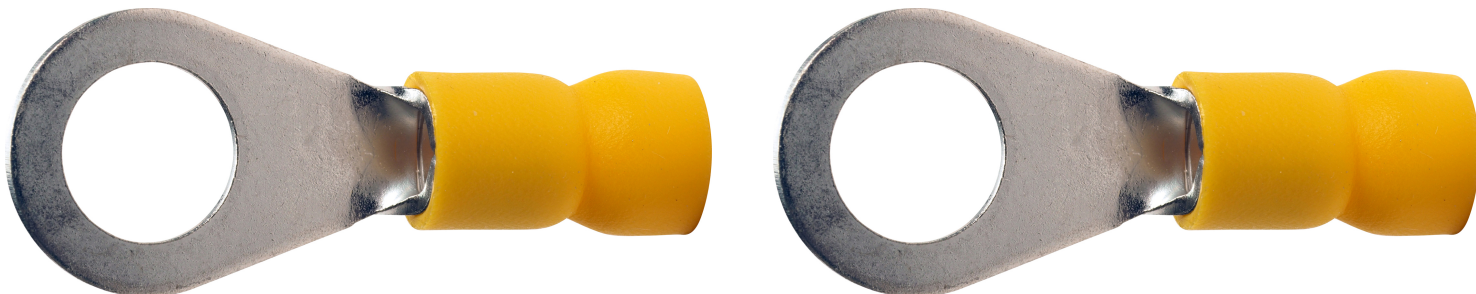

Isolert ringkabelsko for kabler 4-6mm<sup>2</sup> for fastskruing med M8 skrue/bolt.


Fortinnet kobber med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Abiko nr.                       | A 4685 R  |   |
| Elnummer                        | 2018792   |   |
| GTIN                            | 7070920010727   |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KV4  |   |
| Toleranser                      | Maks 690V 50A (DNV-testet), 75°C                                    |   |
| Anbefalt verktøy                | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |   |
| Hulldia (A)                     | 8,4   |   |
| Yttermål, bredde (B)            | 14  |   |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 3,4   |   |
| Lengde hylse (E)                | 14  |   |
| Innv. isolasjon (I)             | 6,2   |   |
| Lengde (L)                      | 34  |   |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4685 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M8, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

128

