


FDV

**H07 Z-K 6 mm<sup>2</sup> Lysblå Halogenfri 100m**  
**El.nr. 1006610**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 4,8  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 65   |

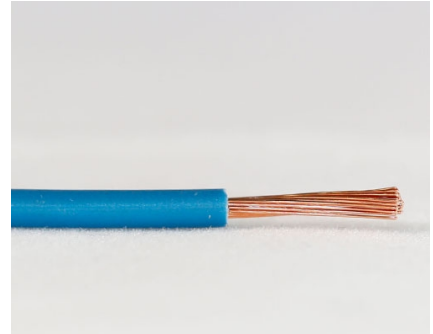

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:        | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere     |
| Dimensjon:         | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                         |
| Antall ledere:     | Enleder                                                             |
| Testspenning:      | 2500V                                                               |
| Driftsspenning:    | H05 Z1-K Uo/U 300/500V, H07 Z1-K Uo/U 450/750V                      |
| Temperaturområde:  | -40 °C til 90 °C                                                    |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5                                                 |
| Karakteristikk:    | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1) |