




FDV dokument 1221438


Produkt: 64/246 8-løp takboks
El-nummer: 1221438
Vareno: EKO04027
EAN: 7020160402714
Pakningsant.: 25
Farge: Hvit



Produktbeskrivelse: Takboks med 16 mm rørrinnføringer og sperrefjær. For bruk med opptil tre lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer i 64mm takboks

Tekniske spesifikasjoner: Takboks m/festeskruer.
Høyde: 64 mm.
Skjema: 246.
Halogenfri
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
Diameter på hullfres: 83mm
Maks belastning 14 kg

Målskisse

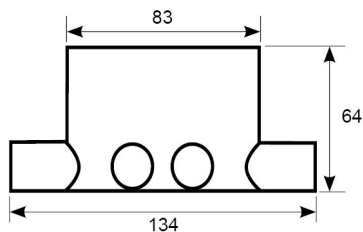

Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01