

BEW-LSx

- Transeiver til applikasjoner innen bygningautomatisering
- 1, 2 eller 3 individuelt programmerbare innganger via trykknapper
- 1, 2 eller 3 individuelt programmerbare lysdioder for riktig respons
- Forsyning via smart-house, ingen ekstern forsyning påkrevd
- Kanalkoding via BGP-COD-BAT
- Planmontering eller overflatemontering



GENERELLE SPESIFIKASJONER

Kanalkoding	Via BGP-COD-BAT
Inn-/utgang 1-3	Trykknapp 1-3
Inn-/utgang 5-7	Lysdiode 1-3 (se Dimensjoner)
Omgivelser	
Tetthetsgrad	IP 20
Forurensningsgrad	3 (IEC 60664)
Driftstemperatur	0 – 50 °C
Lagringstemperatur	-20 – 70 °C
Fuktighet (ikke-kondenserende)	20-80 %
Tilkobling	
Skrueterminal	Ben 1: smart-house Ben 2: jordet

Materiale	
Hus	ELKO Mechanics
Materiale	ABS
Farge	Off-white
Vekt	65 g
Dimensjoner (H x B x D)	84 x 84 x 28,5 mm (inkludert husets overflate)
Maks. leder i terminaler	2 x 2,5 mm ²

INNGANGSSPESIFIKASJONER

Pulsforlengelse: 220-300 ms

TYPEVALG

Forsyning	Antall innganger	Bestillingsnr.
Via smart-house	1	BEW-LS1
	2	BEW-LS2
	3	BEW-LS3


FORSYNINGSSPESIFIKASJONER

Strømforsyning Forsyning via smart-house

Nominelt strømforbruk

Ikke-aktivert	
BEW-LS1	0,2 mA
BEW-LS2	0,2 mA
BEW-LS3	0,2 mA
Alle lysdioder aktivert (ON)	
BEW-LS1	1,3 mA
BEW-LS2	2,0 mA
BEW-LS3	2,6 mA

DIMENSJONER (mm) TRYKKNAPP/FORDELING AV LYSDIODER

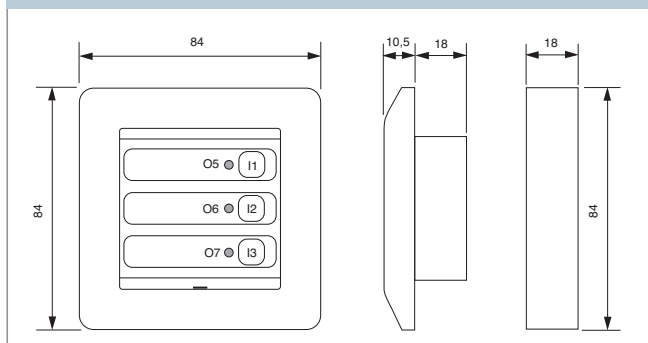

KOBLINGSSKJEMA

