




Stikkontakt 3-veis, Frontmontert. Hvit.

GS30019016

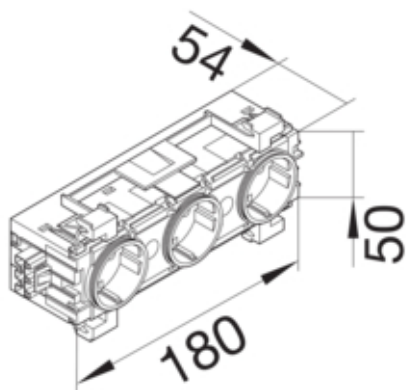

Arkitektur

Tilkoblingssystem	Wago Winsta
Antall poler	2 P
Montasjemåte	Bare på veggkanal

Funksjoner

Overspenningsbeskyttelse	nei
Med orienteringsbelysning	nei

Konfigurasjon

Utførelse	Trippel
-----------	---------

Kontroll og indikasjon

Signallampe	nei
-------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Nominell spenning	250 V

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Uten
------------	------

Strøm forsyning

Spesiell strømforsyning	Ingen spesiell strømforsyning
-------------------------	-------------------------------

Materiale

RAL-farge	RAL 9016 - hvit
Virkestoff	forskjellige materialer
Materialgruppe	blandet materiale
Overflateutseende	matt
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	54 mm
Produktets installasjonshøyde	50 mm
Produktets installasjonsbredde	50 mm
Format	Ecoline

Installering

Montasjetype	frontmounting
Montasje	På Bæreskinne Ifølge En50022
Montasjetype	Brystningskanal

Kontakt

Antall rørinntak	2
Belastningsbelastning	2
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm ²

Tilbehør

Tilpasset med	3 stikkontakter
Med miniatyr sikring	nei

Utstyr

isolert	ja
---------	----

Standard

Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende
-------------------------	----------------------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	ja

Bruksforhold

Arbeidstemperatur	-5/60 °C
-------------------	----------

Identifikasjon

Versjon	Schuko land
---------	-------------