




Spiralslange SPBE og SBPEFR

Egenskaper og fordeler

Spiralslanger benyttes for å føre og bunte kabler som trenger mekanisk beskyttelse, f.eks. i kontrollpaneler og skap. Spiralslanger blir også benyttet i elektriske installasjoner der hvor sikkerhet er en viktig faktor. Disse produktene gir en ryddig løsning og har mange bruksområder.

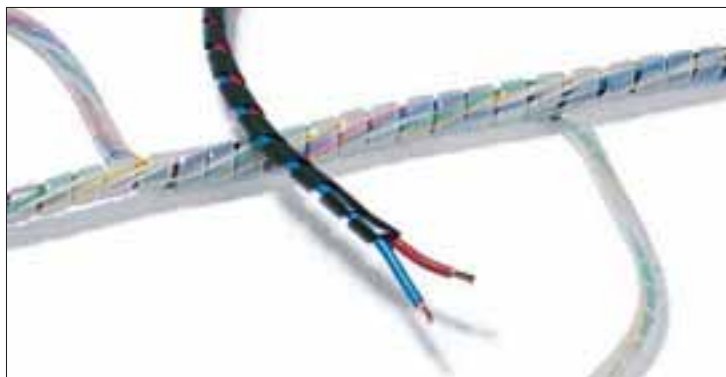

Spiralslange SBPE.



Materialdata		
Materiale	Polyethylen (PE)	
Driftstemperatur	-60°C til +90°C, kortvarig +120°C	
Brennbarhetsklasse	UL94 HB	



Materialdata		
Materiale	Polyethylene (PEFR), flammehemmende	
Driftstemperatur	-60°C til +80°C, kortvarig +120°C	
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS 302 Type B	



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Ø D	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Materiale	Pakn.
SBPE										
161-41000	13 451 81	SBPE1.5	Nat. (NA)	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	PE	30
161-41001	13 451 82	SBPE1.5	Sort (BK)	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	PE	30
161-41100	13 451 83	SBPE4	Nat. (NA)	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	PE	30
161-41101	13 451 84	SBPE4	Sort (BK)	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	PE	30
161-41200	13 451 85	SBPE9	Nat. (NA)	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	PE	30
161-41201	13 451 86	SBPE9	Sort (BK)	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	PE	30
161-41300	13 451 87	SBPE16	Nat. (NA)	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	PE	30
161-41301	13 451 88	SBPE16	Sort (BK)	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	PE	30
SBPEFR										
161-43000	13 451 89	SBPEFR1.5	Hvit (WH)	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	PEFR	30
161-43001	13 451 90	SBPEFR1.5	Sort (BK)	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	PEFR	30
161-43100	13 451 91	SBPEFR4	Hvit (WH)	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	PEFR	30
161-43101	13 451 92	SBPEFR4	Sort (BK)	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	PEFR	30
161-43200	13 451 93	SBPEFR9	Hvit (WH)	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	PEFR	30
161-43201	13 451 94	SBPEFR9	Sort (BK)	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	PEFR	30
161-43300	13 451 95	SBPEFR16	Hvit (WH)	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	PEFR	30

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.