

# Kunststoffslanger : HG-SW42

Slange korrugert HG-SW42 25m

Art.nr.: 166-11113


Lagervare

Legg til i Mi



Bilder (3)

Last ned

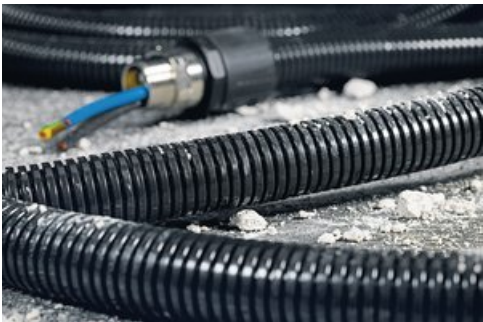

## Egenskaper

- Meget fleksibel og lang levetid
- Slitesterk
- Høy slagfasthet, opprinnelig form gjenopprettes etter sammenklemming
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Lav røykutvikling og lav toksisitet
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Farge: Sort. Grå (RAL 7031) på forespørsel

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Standard beskyttelsesslange for industrielle applikasjoner, maskinbyggere, fabrikker, tavlebygg og offentlige bygg.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Kunststoffslanger >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Antall pr.                        | rull                                                    |
| Farge                             | Sort (BK)                                               |
| Gjengetype                        | grov                                                    |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HG-SW42-PA6-BK                                          |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Slange korrugert HG-SW42 25m                            |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">CONCUTTER1</a> , <a href="#">CONCUTTER2</a> |
| Pakn.                             | 25 m                                                    |
| Produkt familie                   | HG-SW PA6 Standard                                      |
| Produkt gruppe                    | Kunststoffslanger                                       |
| Slange modell                     | Plast korrugert                                         |

## Dimensjon produkt

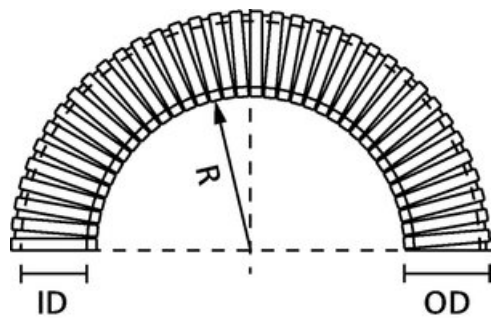

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Innvendig Ø (ID)            | 35.5 mm |
| Lengde (L)                  | 25.0 m  |
| Min. bøyeradius (R)         | 70 mm   |
| Min. strekkfasthet          | 800 N   |
| Nominell Ø                  | 42 mm   |
| Nominell $\square$ (tommer) | 1.63 "  |
| NW Ø                        | 36 mm   |
| Utvendig $\square$ (OD)     | 42.5 mm |
| Vekt                        | 165 g/m |
| $\square$ D                 | 35.5 mm |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Driftstemp. bevegelig         | -20 °C til +100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN 61386 klassifisering       | 24244066-310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-grad                       | IP66 (I forbindelse med HG koblinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                     | Polyamid 6 (PA6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oksygenindex                  | 26.4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Slagstyrke                    | > 6 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesifikasjoner / Normer      |      |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, CSA-C22.2 No.227.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UL nummer                     | E325250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

UNSPSC Key

39131601

## Mer informasjon HG-SW42

Katalogside  
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 14.2320

Last ned >

Helaguard Brochure 2016

Last ned >

CAD-Download

Last ned >

## Kompetanser



### Stålslanger

Stålslanger fra HellermannTyton til ethvert behov: Standard stålslanger, fleksibel ståslange, rustfri ståslange, belagte ståslanger, vanntette ståslanger

[Stålslanger >](#)

## Tilbehør



### HG42-S-PG36

166-21017

Nipler med faste  
utvendige gjenger

Legg til i Mine favoritter



### HG42-S-M40

166-21007

Nipler med faste  
utvendige gjenger

Legg til i Mine favoritter





**PACC42**  
166-25705  
HelaGuard tilbehør

 Legg til i Mine favoritter



**HG42-90-M40**  
166-22207  
Nipler med faste  
utvendige gjenger

 Legg til i Mine favoritter



**HG42-S-M50**  
166-21029  
Nipler med faste  
utvendige gjenger

 Legg til i Mine favoritter



**HG42-SFL**  
166-21204  
Nipler med vribar flens

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning





**HG-SW21**  
166-11104  
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



**HG-SW54**  
166-11114  
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



**HG-SW13**  
166-11102  
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



**HG-SW16**  
166-11103  
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



**HG-SW21**  
166-11111  
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter





**HG-SW28**

166-11105

Kunststoffslinger

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021