


Åpningsbar koblingsklemme 2x  
Art.nr. 148-90043 | HCR-2-PC-CL | El.nr. 1243151 | **Detaljer**



- Universelle åpningsbare koblingsklemmer med push-in-teknikk for alle ledningstyper
- Massive ledere skyves enkelt inn - ikke nødvendig å åpne spaken
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Separat testhull i bunnen
- Åpningsbar, uten bruk av verktøy
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold




Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HelaCon koblingsklemmer benyttes for rask, enkel og pålitelig kobling av kabler gjennom fjærteknikk uten verktøy. HelaCon forenkler koblingene og øker sikkerheten både i innfelte og veggmonterte bokser. For alle typer massive og flertrådede ledere. HelaCon tilbyr den beste løsningen der maksimal sikkerhet er et krav. |
| Antall ledere                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antall pr.                        | eske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farge                             | Transp. (CL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HCR-2-PC-CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Åpningsbar koblingsklemme 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                         | Polykarbonat (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pakn.                             | 100 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt familie                   | Serie HelaCon Releasable                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt gruppe                    | Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dimensjon produkt
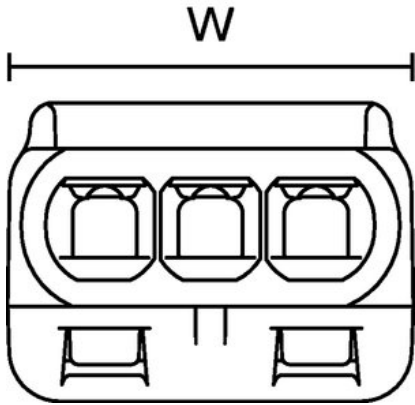
|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |                                                |
| Avisoleringslengde                                                                  | 10 mm                                          |
| Bredde (W)                                                                          | 11.9 mm                                        |
| Høyde (H)                                                                           | 11.7 mm                                        |
| Ledertversnitt (VDE) mm <sup>2</sup>                                                | 0,2-2,5 mm <sup>2</sup> for alle ledningstyper |
| Lengde (L)                                                                          | 21.1 mm                                        |
| Max spenning                                                                        | 450 V                                          |
| Max strømstyrke                                                                     | 24 A                                           |
| Pakning 0 - Vekt netto                                                              | 0.002 kg                                       |

## Spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driftstemperatur - °C         | -30 °C til +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spesifikasjoner / Normer      |      |
| Spesifikasjoner / Normer      | 2014/35/EU, csa C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL nummer                     | E316080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## EAN / El.nr. / Pakning



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026547954 |
| El.nr.                       | 1243151       |
| Opprinnelsesland             | AT            |
| Pakning 1 - Antall           | 100           |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.098 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.054 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.098 m       |
| Pakning 1 - Type             | pakke         |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.222 kg      |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00052 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 2000          |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.201 m       |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.202 m       |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.291 m       |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.94 kg       |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0118 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 112000        |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 297.64 kg     |
| Tollnummer                   | 85369010      |

## Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000446 |
|--------------|----------|