

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.


Buntebånd i syrefast rustfritt stål : MBT14S

Stålbånd MBT14S 362x4,6mm

Art.nr.: 111-93149

 Lagervare

 Legg til i Min kurv

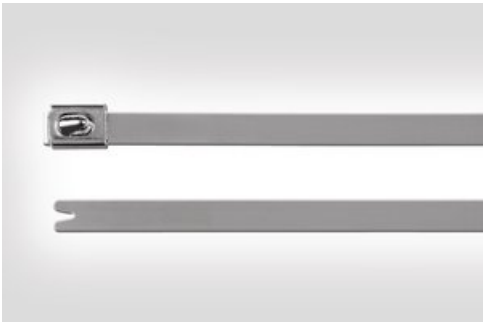

 Bilder (10)

 Last ned



Egenskaper

- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbart

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.

Flere produkter i denne produktgruppen


[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehaller. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle blokkere nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT14S-SS316-ML
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT14S 362x4,6mm
Lokalt ordrenr.	MBT14S.M3P
Låsefunksjon	Kulelås
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Variert	Ingen riller

Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei
-------------------------	-----

Dimensjon produkt



Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø max.	102.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Lengde (L)	362.0 mm
Min. strekkfasthet	900.0 N
Tykkelse (T)	0.3 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Nato nummer	5340-12-357-2742
Spesifikasjoner / Normer	    
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275:2006, IEC 62275:2018, IEC 62275 (2006-10)

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121703
------------	----------

Mer informasjon MBT14S

 Katalogside (Katalog 2017) Last ned >	 Alle katalogsider Mer informasjon >	 Tegning 11-0551-001-CSC Last ned >	 Tegning 11-0551-001-CSE Last ned >	 Tegning 14.1329 Last ned >	 Sporbare produkt Last ned >
---	--	---	---	---	--



Approval IEC 62275 (2006-10)


Last ned >



Approval IEC 62275 (2006-10)

Last ned >

Kompetanser



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Buntband (strips) og festesokler, festemateriell

Buntband (strips) og festesokler for buntband må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntband til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntband \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK9SST

110-95000

Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

Legg til i Mine favoritter



KST-STG200

110-09950

Manuelt
monteringsverktøy for
MBT stålband

 Legg til i Mine favoritter



HDT16

110-40000

Manuelt
monteringsverktøy for
MBT-, MLT- og AMT-
stålband

 Legg til i Mine favoritter




MK9PSST

110-95350

Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålband

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning




MBT33H

111-94339


Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT14H
111-94149
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

Legg til i Mine favoritter



MBT20H
111-94209
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

Legg til i Mine favoritter




MBT14XH
111-95149
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

Legg til i Mine favoritter



MBT8S
111-93089
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

Legg til i Mine favoritter



MBT8H

111-94089

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021