

Krympeslange 3:1 i dispenserbokser : HIS-A-6/2

Krymp HISA 6/2 5m Sv M/LIM

Art.nr.: 308-10600

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



Egenskaper

- Krympeslange belagt med lim innvendig
- Innsiden smelter når slangen varmes opp, og trenger inn i sprekker etc.
- Limet danner forsegling mot fukt når slangen er avkjølt
- Beskytter komponenter
- Leveres i sort og transparent
- 6 størrelser for en rekke applikasjoner

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HIS-A brukes til fuktforsegling og beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

 Bilder (5)


 Last ned



Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-A-6/2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HISA 6/2 5m Sv M/LIM
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-10600
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	5 m
Produkt familie	HIS-A med lim
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt

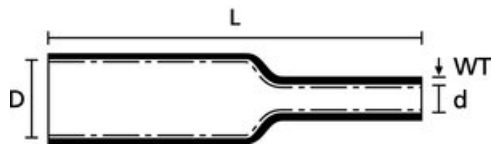

Etter krymping Δ (d) max.	2.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping Δ D min.	6.0 mm
Lederstr. (mm ²)	2.8-5.2 mm ²
Lengde (L)	5 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Veggtykkelse (WT)	1.00 mm

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslokkende (unntatt transparent) , UL224 VW-1 (unntatt klar)
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	24 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +125 °C
Elastisitet	600
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1
Strekfasthet	14 MPa
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon HIS-A-6/2

Kompetanser




Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Teknisk tegning



HIS-A-6/2

308-10603

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-A-18/6

308-11800

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter





HIS-A-9/3

308-10903

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-A-12/4

308-11203

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-A-18/6

308-11803

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-A-6/2

308-10603

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



