

i40

I40L52224



I40-1500 LED 5500 HF 840 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3322979


Lagerkategori A



Dimensjoner	
Nettovekt:	2,4
Bruttovekt (kg):	2,6
Lengde (mm):	1573
Bredde (mm):	101
Høyde (mm):	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1100

Optikk	
Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Lystekniske data	
Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 4000K
Lumen Ut:	5571
MacAdam step:	3
Lumen/Watt:	147
Medianlevetid (EN 62717) Ta25:	100000h L80B50

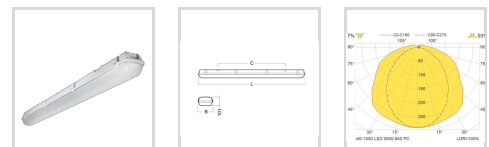

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale

Elektriske data

Spenning fra (V)
Spenning til (V)
Frekvens (Hz)
Maksimal frekvens (Hz)
Totalt effektforbruk (W)
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta:	100000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25:	0.90
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h):	100000
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h):	100000
Tilkobling	
Antall kabelinnføringer:	2
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm² fjærklemme
Gjennomgangskopling:	5-polet-2,5

Driver	
Driver	H
Antall LED drivere	
Merknader	
Spesiell sertifisering	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers