

A40-W

# A40812263



## A40-W600 LED 1000 HF 840

En baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Armaturhuset er i stål, og skjermen er i tredobbel ekstrudert akryl, med endestykker i kunststoff. Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

[Vis beskrivelsestekst >](#)


|               |         |
|---------------|---------|
| Elnummer      | 3322852 |
| Lagerkategori | A       |



| Dimensjoner      |      |
|------------------|------|
| Nettovekt:       | 1    |
| Bruttovekt (kg): | 1,04 |
| Lengde (mm):     | 600  |
| Bredde (mm):     | 57   |
| Høyde (mm):      | 72   |

| Optikk                |           |
|-----------------------|-----------|
| Optikk:               | OP - opal |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 50/50     |

| Elektriske data           |     |
|---------------------------|-----|
| Spenning fra (V):         | 220 |
| Spenning til (V) :        | 240 |
| Frekvens (Hz):            | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz):   | 60  |
| Minimum DC spenning:      | 176 |
| Maksimum DC spenning:     | 280 |
| Totalt effektforbruk (W): | 9   |

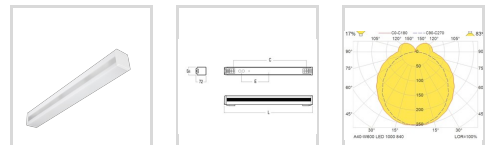

### Teknisk data

|                                       |
|---------------------------------------|
| IP klasse                             |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) |

### Armaturhus

|           |
|-----------|
| Materiale |
| Farge     |

### Lystekniske data

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Lyskilde                                |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     |
| Lumen Ut                                |
| MacAdam step                            |
| Lumen/Watt                              |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)   |

### Tilkobling

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 22   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 37   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 36   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 60   |
| Leakage Current (mA):                                           | 0,25 |

| Driver              |                  |
|---------------------|------------------|
| Driver:             | HF - ikke dimbar |
| Antall LED drivere: | 1                |

Ledningstilkobling

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers