


Isolerstoffkapslinger type: EK EKP

Lokk: 30 mm høye klart
EKP 30-T - 2536266

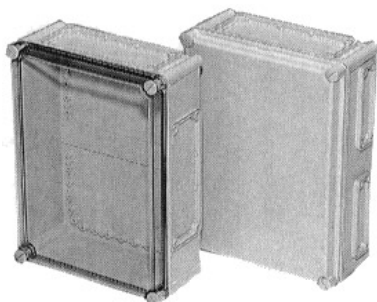

Tekniskinformasjon:


Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

Tilleggsutstyr:


Type

EL.nr.




EKPVT

2536445



EKV 22

2536455



EKV 32

2536456



EKPZR

2536373




MB 10215

2536380




MB 10546

2536381




MB 10324

2536389



MB 10593

2536385

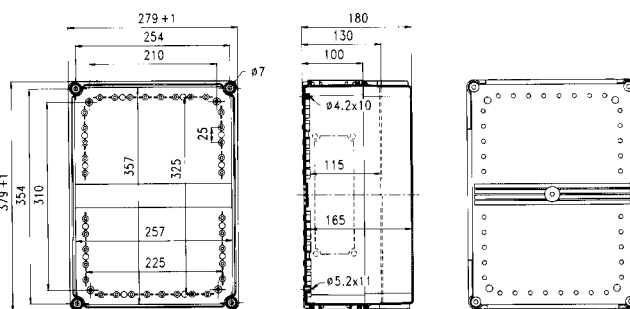

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale	IP-67 (IEC 529) ☐ Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)
- Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)