
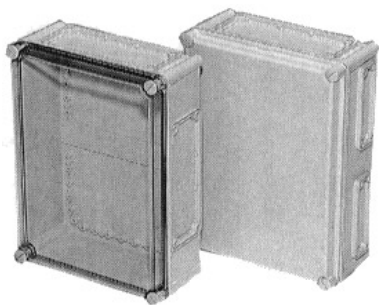






**Isolerstoffkapslinger type: EK
EKP**

Lokk: 30 mm høye grått
EKP 30-G - 2536268




Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	EKPVT	2536445
	EKV 22	2536455
	EKV 32	2536456
	EKPZR	2536373
	MB 10215	2536380
	MB 10546	2536381
	MB 10324	2536389
	MB 10593	2536385

Teknisk informasjon:

Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

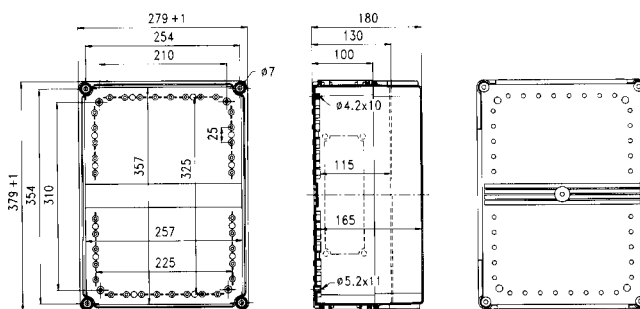

Egenskaper	Klassifisering
– Tetthetsgrad – Totalisolert – Standard farge – Kapslingsmateriale	IP-67 (IEC 529)  Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: – Temperaturbestandighet: – Max temperatur, kortvarig – Max temperatur, kontinuerlig – Slagfasthet	–40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)
– Brennbarhet – Brannklasse – Avgasser – Kjemiske egenskaper	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)