


Produktbeskrivelse

Elfex MK-5 kan monteres i gulv eller i tak. Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv som skal ha parkett, laminat, belegg, kork eller vegg til vegg teppe. Meget lav byggehøyde fra 3,4mm + toppgulv.

Elfex Varmefolie MK5 finnes i mange forskjellige effekter, men normalt installeres det 60W pr. kvm i boligens gulv, 40W pr. kvm i passivhus.

Hurtig responstid og enkelt å styre med dag- og nattsenkinger sikrer deg den rimeligste oppvarming du kan få.

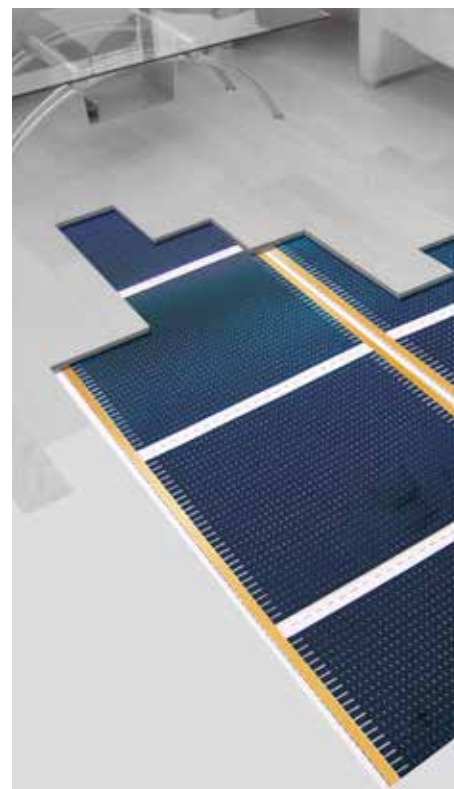

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Bunnsfilm: Transparent polyesterfilm
Strømførende lag: Karbonbasert
Toppfilm: Transparent polyetylen-/polyesterfilm

Motstand (ohm/kvadrat): 1 000 til 10 000

Samlet tykkelse: 225 mikron

Effekt: 40 til 200 W/m²

Driftsspenning: 230 V AC

Beskyttelsesklasse: IPX1

Mekanisk styrke: Testet og godkjent i henhold til IEC 60335-2-96 paragraf 21

Motstandskraft: Testet og godkjent i henhold til IEC 60335-2-96 paragraf 18

Minste bøylediameter: 75 mm med kopperelektroden på utsiden

UV-beskyttelse: Ingen

Bruksområder: Gulvvarme under tregulv, maksimal effekt 130 W/m² Takvarme, maksimal effekt 200 W/m²
NB ! Ved bruk av Elfex Heat Pak7 kan varmemefolie også benyttes under vinyl/gulvbelegg, vinylklikk, kork og vegg til vegg teppe.

El.nummer		
54 508 00	102 cm	60 W/m ²
54 508 01	60 cm	60 W/m ²
54 508 09	40 cm	60 W/m ²
54 508 07	102 cm	90 W/m ²
54 508 02	40 cm	90 W/m ²
54 508 03	60 cm	90 W/m ²
54 508 08	30 cm	120 W/m ²
54 508 04	60 cm	120 W/m ²
54 508 05	60 cm	150 W/m ²
54 509 16	60 cm	40 W/m ²
54 509 17	102 cm	40 W/m ²