
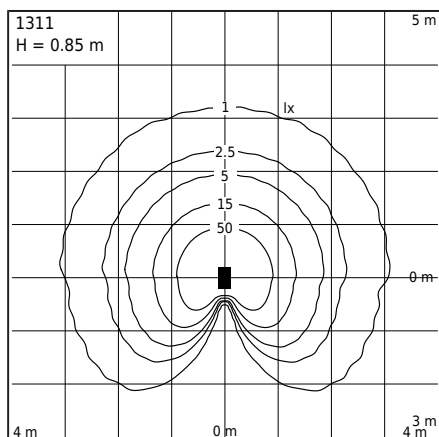
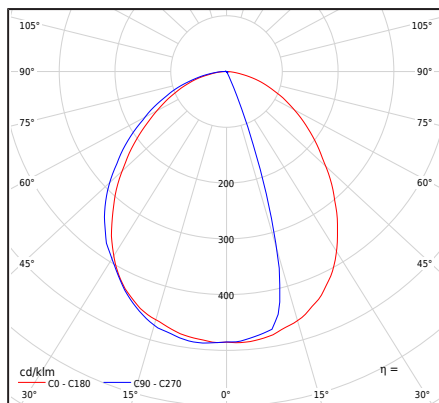


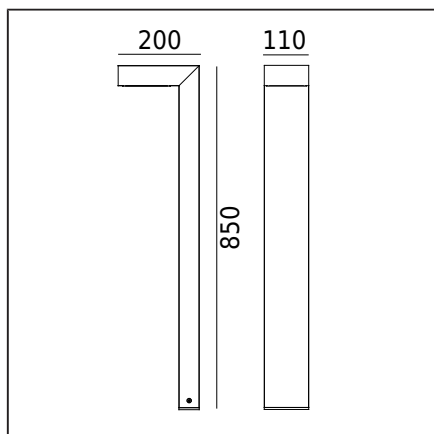

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1311AL	3101770	ALUMINIUM	9006
1311GR	3101772	GRAFITT	7016
1311B	3104143	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	4,01kg / 4,36kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	105,7x22,3x22,3
Armaturmål [cm]	105,69999694824219x20x11
LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	585lm
Modul effektivitet	113,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	61,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.5
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / E / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2,98A / 34,07μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD