
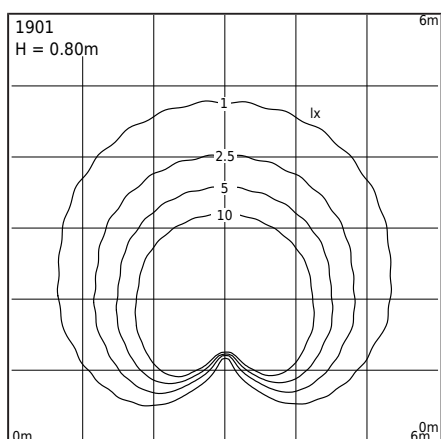
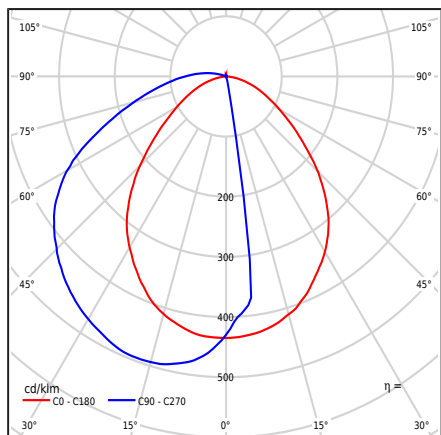


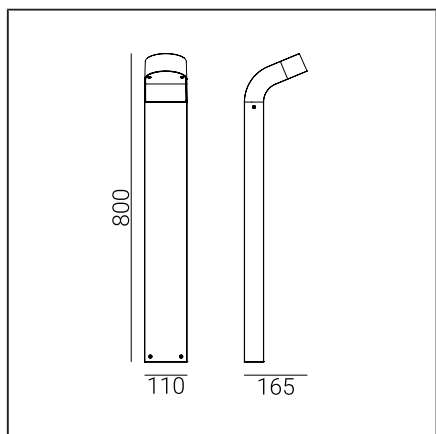

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1901AL	3120060	ALUMINIUM	9006
1901GR	3120061	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	2kg / 2,39kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16x11,2x80
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (⌘ Produktblad/FDV)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	743lm
Lumen ut	386lm
Modul effektivitet	92,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	48,3lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	⌘ F / ⌘ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-40...+45°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual